



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu


Obecné informace		Vstupní frekvence	
Patice krytky	E14 [E14]	Spotřeba energie	5,5 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon	40 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Světelné technické		Účinnost (zlomek)	0,5
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok	470 lm	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,45 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky	Matná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Provozní a elektrické			
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR


Full EOC	871869647489100
Objednávací kód	47489100
Číslo materiálu (12NC)	929001157802
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696474891
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696474907

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje

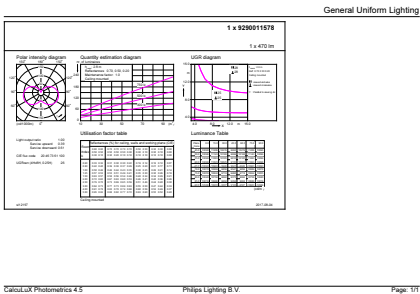


General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje

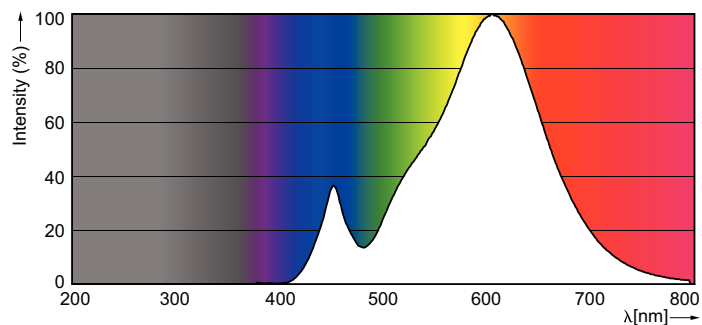


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Životnost

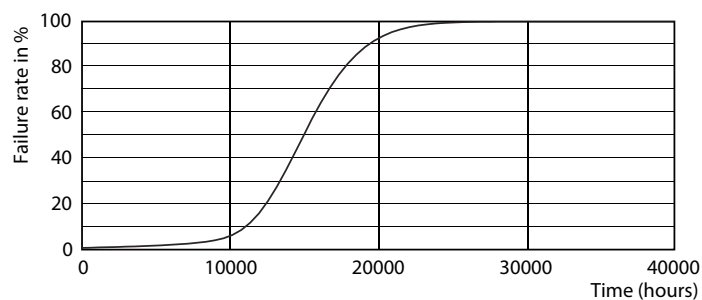

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

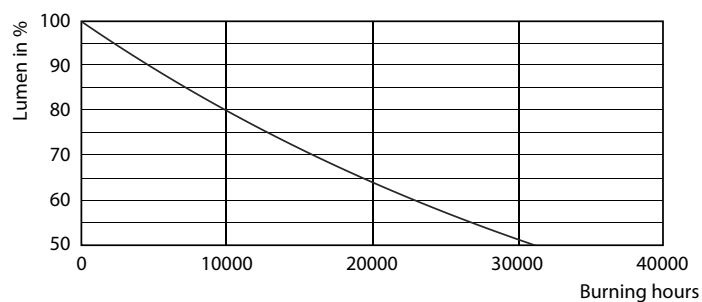

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

