



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E14 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите на оплате счетов и более редкой замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Светоотдача	470 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	85,45 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	5,5 Вт
Ток лампы (ном.)	50 mA


Эквивалент мощности	40 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	220-240 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	P45 [P 45 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Полное название продукта	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Полный код продукта	871869647489100
Код заказа	929001157802
Материал № (12NC)	929001157802
Нумератор — количество на упаковку	1



EAN/UPC — продукт/короб	8718696474891
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696474907

Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Фотометрические данные

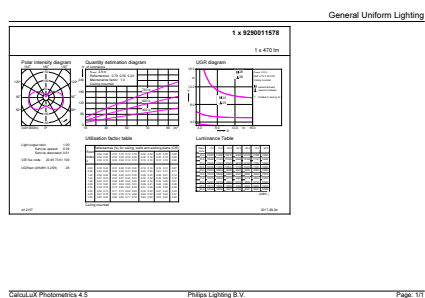

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

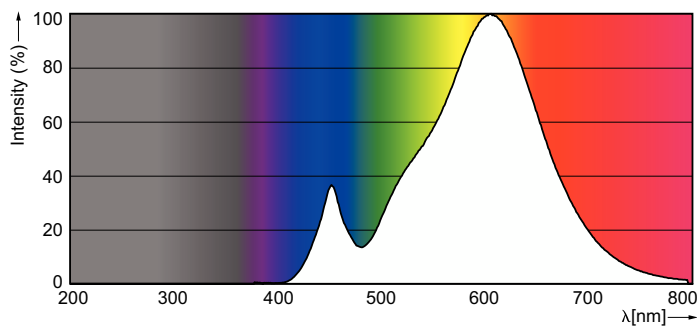

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

