



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

MASTER LED-spot LV AR111 gir en varm, halogenlignende aksentstråle og er en ideell oppgraderingsløsning for spotbelysning og allmennbelysning i hotell- og restaurantnæringen og butikker. Den er spesielt godt egnet for allmennbelysning der lyset alltid står på, for eksempel kreativ aksentbelysning i butikker, hoteller og spesielt i gallerier, på utstillinger og museer. Det robuste designet til MASTER LED-spot LV AR111 har forskjellige spredningsvinkler og en klart definert strålespredning. Lyskjeglen inneholder verken UV eller IR, noe som betyr at den er egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte intelligente driveren er kompatibel med flere av de eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformatorene. MASTER LED-spot LV AR111 gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	G53 [G53]	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	54,00 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<3
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskogle på 90° (merkekapasitet)	810 lm
Fargekode	930 [CCT of 3000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)	Line Frequency	- Hz
Lysytelse	810 lm	Inngangsfrekvens	- Hz
Lysintensitet (nom.)	4 000 cd	Effektforbruk	15 W
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	lyskildestrøm (nom.)	1 800 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	74 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	AR111
-------------	-------

Godkjenning og bruksområde



Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Full EOC	871869651498600
Lokal kodebeskrivelse	3711150
Bestillingskode	51498600
Materialenr. (12NC)	929001170302
Lokal bestillingskode	3711150
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696514986
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696514993

Målskisse

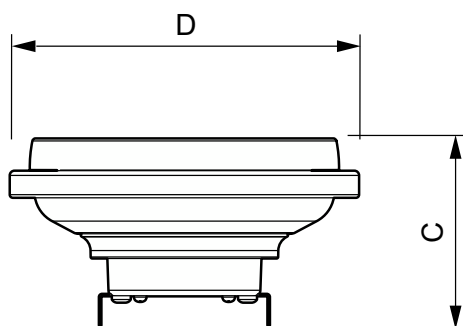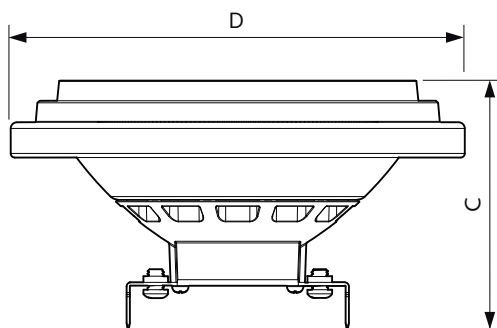


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm


Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriske data

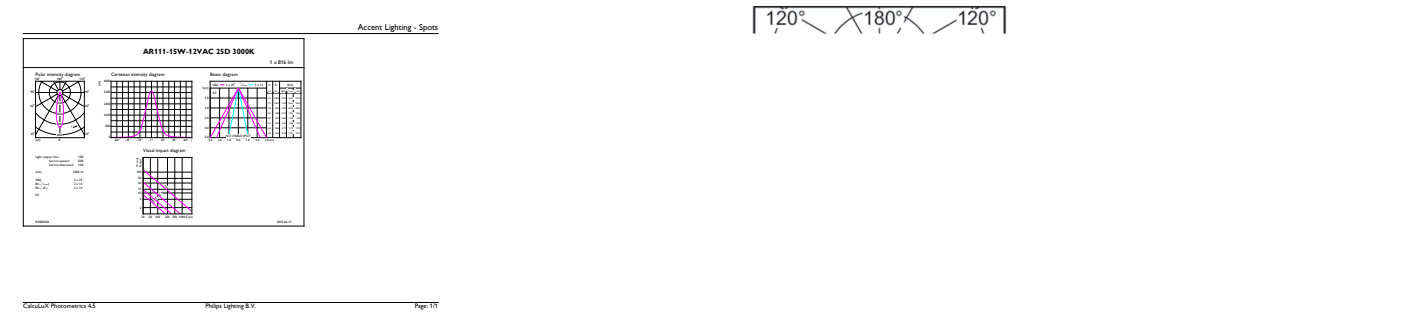


Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

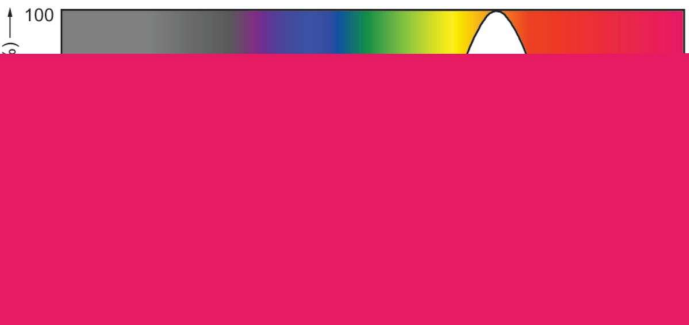


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Levetid

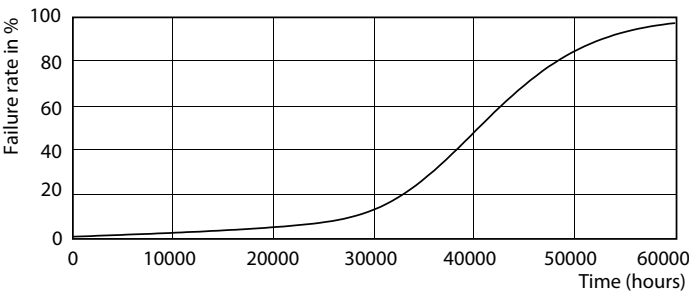

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

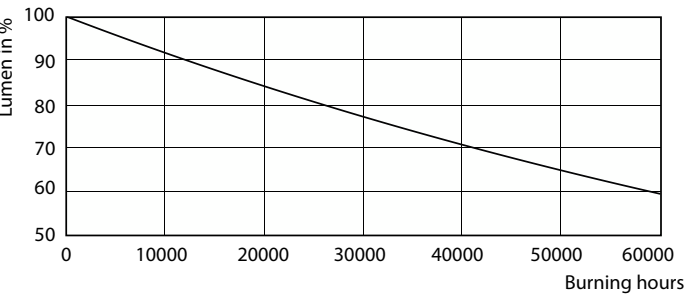

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

