



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

CorePro LEDcandle, LED dokunuşuyla enkandesan lambaların yerini almak üzere tasarlandı. E14 duylu armatürlerle uyumludur ve avizeler için etkileyici bir üründür. LED lambalar, büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Başlangıç Saati (Nom)		0,5 s
Kapak Tabanı	E14 [E14]	%60 ışığa kadar ısınma süresi		0,5 s
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Güç Faktörü (Kesir)		0,5
Anahtar Döngüsü	50.000	Voltaj (Nom)		220-240 V
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Sıcaklık		
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Muhafaza Maksimumu (Nom.)		85 °C
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme		
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]	Dim Edilebilir		Hayır
Işık Akısı	520 lm	Mekanik ve Muhafaza		
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)	Lamba Kaplaması		Buzlu
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Lamba Biçimi		P45 [P 45 mm]
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	94,55 lm/W	Onay ve Uygulama		
Renk Tutarlılığı	<6	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.		6 kWh
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Göz Konforu		Evet
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %	Ürün Verileri		
Çalıştırma ve Elektrik		Sipariş ürün adı		CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR
Hat Frekansı	50 to 60 Hz	Tam ürün adı		CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz	Tam ürün kodu		871869654360300
Güç Tüketimi	5,5 W	Sipariş kodu		54360300
Lamba Akımı (Nom)	50 mA			
Güç Eşleniği	40 W			

CorePro LEDcandle

Malzeme No. (12NC)	929001205902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696543603
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10



EAN/UPC - Kutu	8718696543610
----------------	---------------

Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrik bilgi

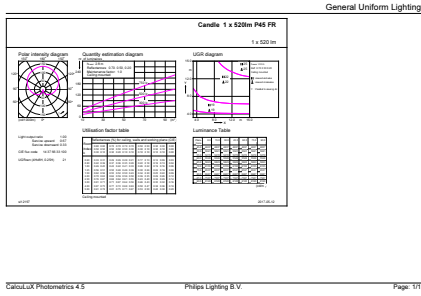

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

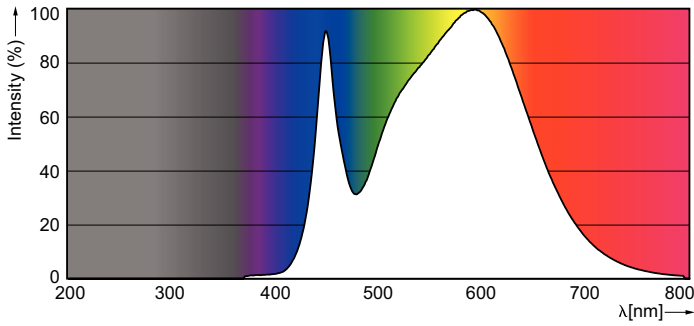

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

CorePro LEDcandle

Kullanım Ömrü

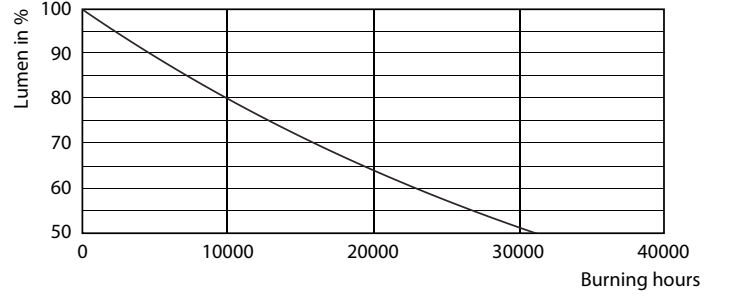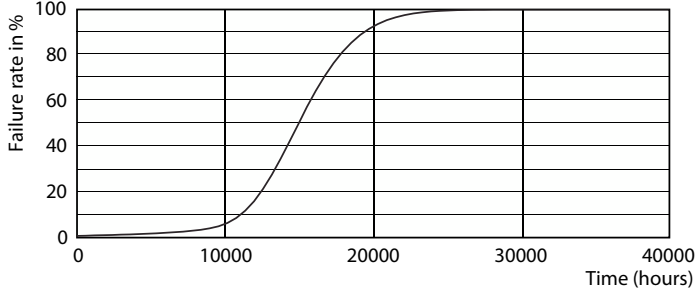

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

