



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	B22 [B22]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrom (nom.)	55 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	397621
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
----------------------------	---



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
Full EOC	871869657765300
Bestillingskode	57765300
Materialenr. (12NC)	929001233802
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696577653
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696577660

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data

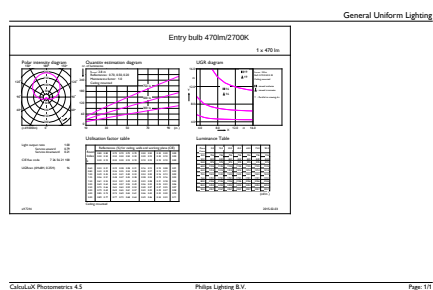

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Levetid

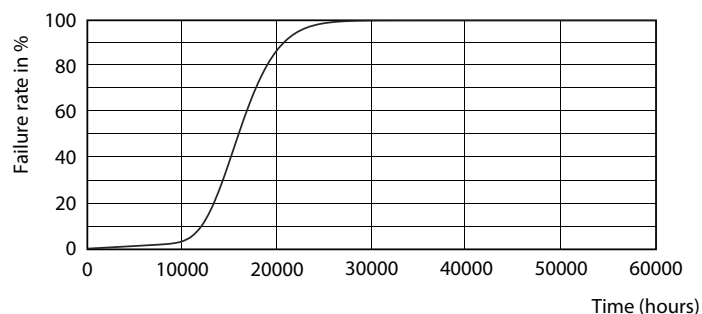

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

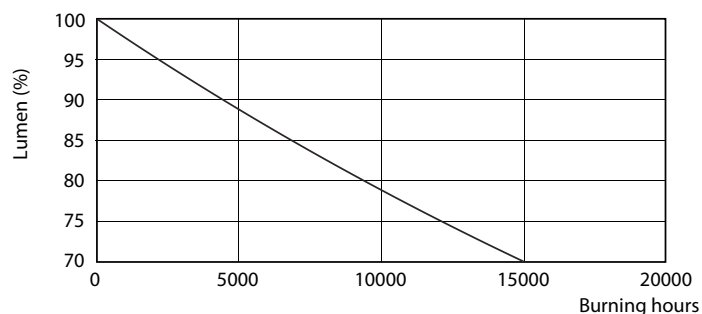

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

