



CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

Die Philips CorePro LEDtube InstantFit EVGFamilie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.

Hinweise

- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden.
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit den getesteten EVG auf der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Nennlebensdauer	30'000 Stunde(n)	Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Schaltzyklus	50'000	Lichtstrom	2'000 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	100 lm/W
		Farbkonsistenz	<6

CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG

Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	20000-75000 Hz
Eingangsfrequenz	20000-75000 Hz
Energieverbrauch	20 W
Lampenstrom (max.)	700 mA
Lampenstrom (min.)	200 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	30-80 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	59-1/16 in

Abmessungsskizzen

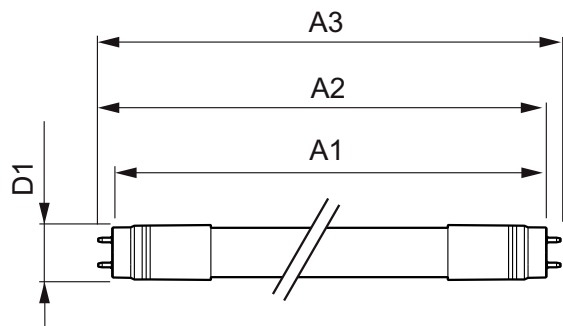


Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
Gesamt-Produktcode	871869659205200
Bestellcode	59205200
Material-Nr. (12NC)	929001249802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696592052
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696592069


Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27.9 mm	1'500 mm	1'505.9 mm	1'514.2 mm

CorePro LEDtube T8 InstantFit EVG


Photometrische Daten

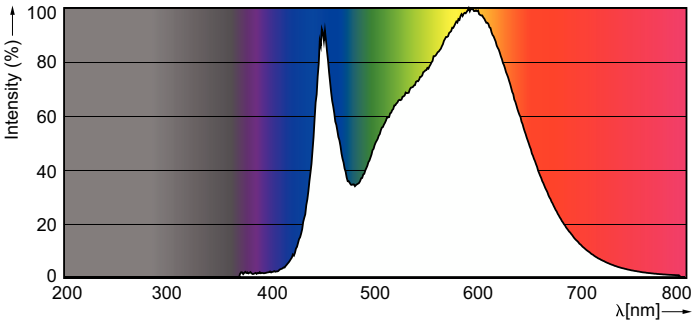

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

