



MASTER LEDtubo EM/230V

MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

El Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no difiere del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para lograr una mejor iluminación y mayor vida útil.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	50000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
B50L70	50000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2100 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corriente de lámpara (máx.)	65 mA
Corriente de lámpara (mín.)	60 mA

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1200 mm

MASTER LEDtubo EM/230V

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	87186966872200
-----------------------------	----------------

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
EAN/UPC - Producto	8718696687222
Código de pedido	68722200
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001299102
Peso neto (pieza)	0,270 kg

Advertencias y seguridad

· -


Plano de dimensiones

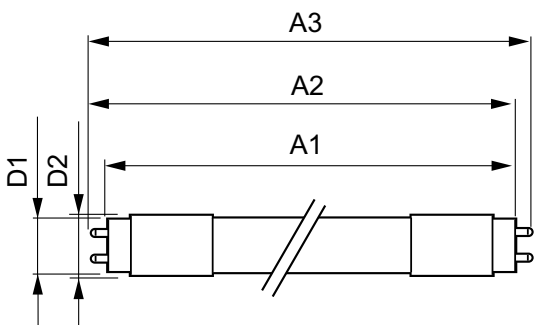


TLED 4ft 14W-36W 2100lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Datos fotométricos

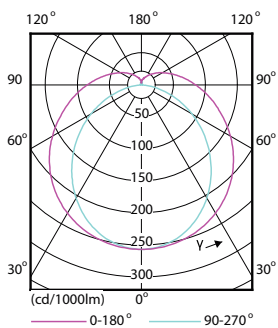


LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 1200mm HO 14W865 T8


MASTER LEDtubo EM/230V

Datos fotométricos

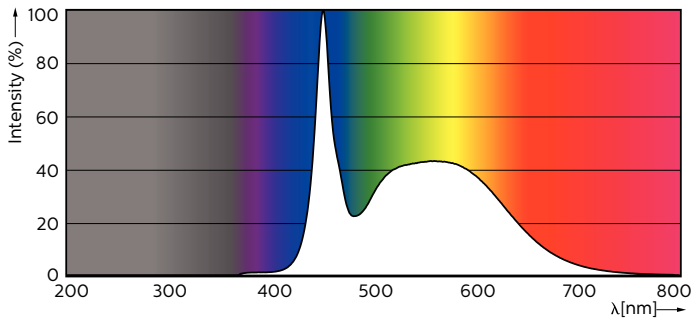


LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

Vida útil

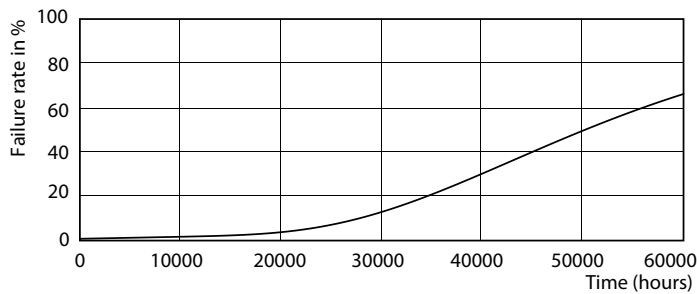

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

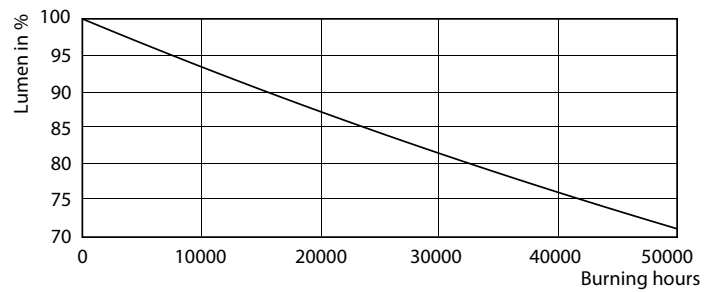

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

