



Trueforce Corepro LED SON-T

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

De nye Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en nem LED-løsning med kort indtjenings tid til erstatning af udladningslyskilder med høj intensitet (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter tilbyder alle fordelene i form af energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED. Samtidig opnår du øjeblikkelige besparelser med en lav startinvestering. Desuden er de designet, så de har den samme størrelse lyskilde og lysfordeling som andre HID-lyskilder, så der er praktisk taget ingen forskel. Alt sammen takket være vores LED-filamentteknologi med høj effekt. Derudover betyder det unikke IP65-design, at det er velegnet til udendørs anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

• Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Fod	E27	Lyseffekt (nominel) (nom.)	3000 K
Normeret levetid	25.000 t	Farveensartethed	164,00 lm/W
Skiftecyklus	15.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	<6
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1
EU RoHS-godkendt	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	3,3
			RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	730 [CCT of 3000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	2.800 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Strømforbrug	17 W

Trueforce Corepro LED SON-T

Lyskildens strømstyrke (nom.)	80 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220–240 V
Startstrøm ved lysnettet	10.1
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – Netspænding	9
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – Netspænding	14
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	29,7 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Lyskildeform	T-form
--------------	--------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	1641604

Produktdata

Ordreprodukt navn	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
Det fulde produkt navn	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
Full EOC	871951431625600
Beskrivelse af lokal kode	2057816041
Ordrekode	31625600
Materialenr. (12NC)	929002484802
Lokal ordrekode	2057816041
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514316256
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514316263


Målskitse




Product	D	C
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38 mm	170 mm

Trueforce Corepro LED SON-T


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV




General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

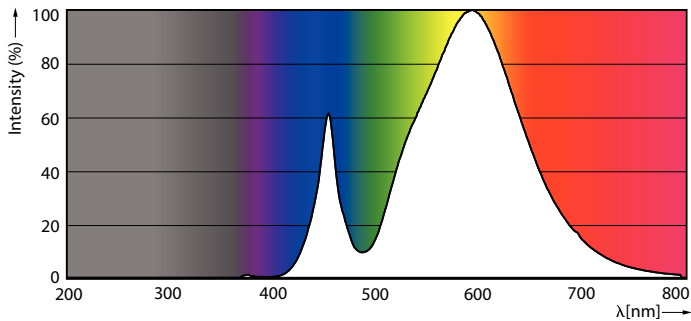


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Levetid

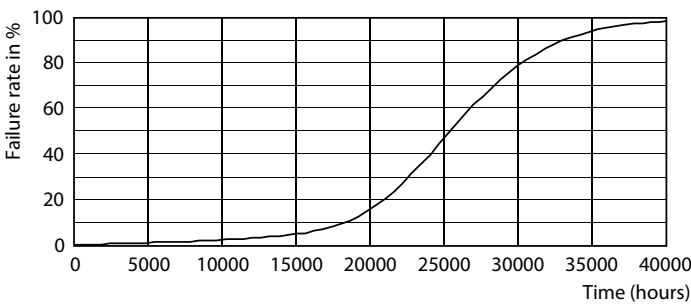

Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

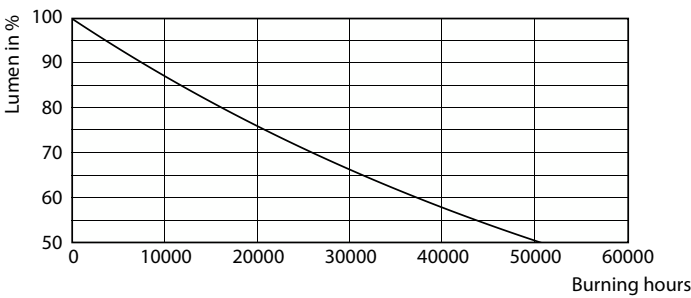

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Trueforce Corepro LED SON-T

