



Trueforce Corepro LED SON-T



TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

De nye Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en nem LED-løsning med kort indtjenings tid til erstatning af udladningslyskilder med høj intensitet (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter tilbyder alle fordelene i form af energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED. Samtidig opnår du øjeblikkelige besparelser med en lav startinvestering. Desuden er de designet, så de har den samme størrelse lyskilde og lysfordeling som andre HID-lyskilder, så der er praktisk taget ingen forskel. Alt sammen takket være vores LED-filamentteknologi med høj effekt. Derudover betyder det unikke IP65-design, at det er velegnet til udendørs anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Fod	E27	Lyseffekt (nominel) (nom.)	4000 K
Normeret levetid	25.000 t	Farveensartethed	176,00 lm/W
Skiftecyklus	15.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	<6
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1
EU RoHS-godkendt	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	3,3
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	740 [CCT of 4000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	3.000 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Strømforbrug	17 W

Trueforce Corepro LED SON-T

Lyskildens strømstyrke (nom.)	80 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	10,1
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	9
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	14
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	29,7 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Lyskildeform	T-form
--------------	--------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	1641605

Produktdata

Ordreprodukt navn	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Det fulde produkt navn	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Full EOC	871951431627000
Beskrivelse af lokal kode	2057816054
Ordrekode	31627000
Materialenr. (12NC)	929002484902
Lokal ordrekode	2057816054
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514316270
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC - kasse	8719514316287


Målskitse




Product	D	C
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38 mm	170 mm

Trueforce Corepro LED SON-T


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

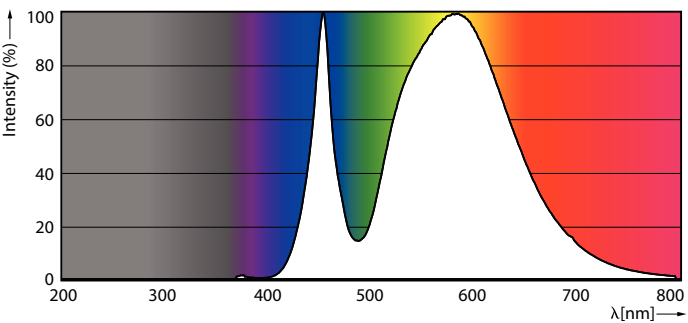


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV




Technical Information 13 Page Lighting 13 Page 13

General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Levetid

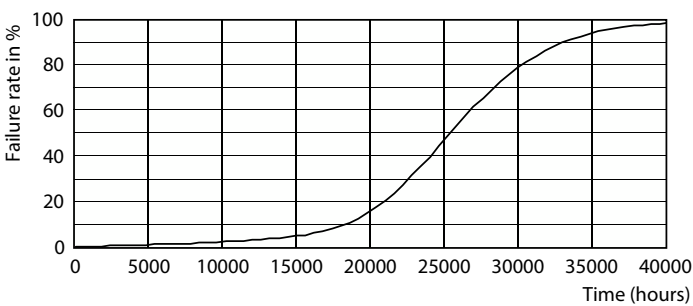

Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

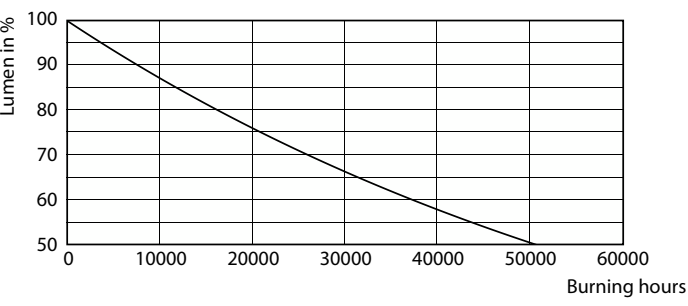

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Trueforce Corepro LED SON-T

