



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys-kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstrøm	270 lm
Normeret levetid	25.000 t	Lysstyrke (nom.)	300 cd
Skiftcyklus	50.000	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Lighting Technology	LED	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Lyseffekt (nominel) (nom.)	72,00 lm/W
CE-mærke	Ja	Farveensartethed	<6
EU RoHS-godkendt	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	270 lm
Spredningsvinkel (nom.)	60 °	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,6

MASTER LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	18 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	467608
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D
Det fulde produktnavn	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D
Full EOC	871951431226500
Beskrivelse af lokal kode	2057815738
Ordrekode	31226500
Materialenr. (12NC)	929002979802
Lokal ordrekode	2057815738
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514312265
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514312272


Målskitse




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV


Fotometriske data

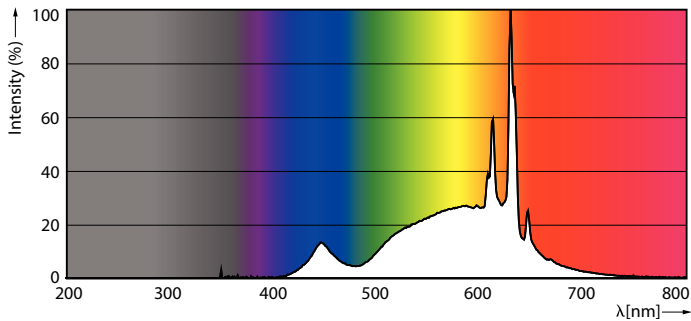

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

Levetid

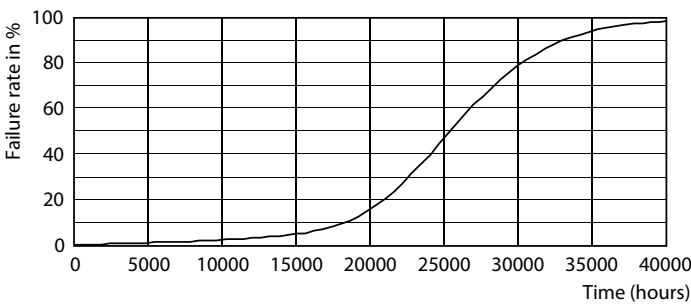

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

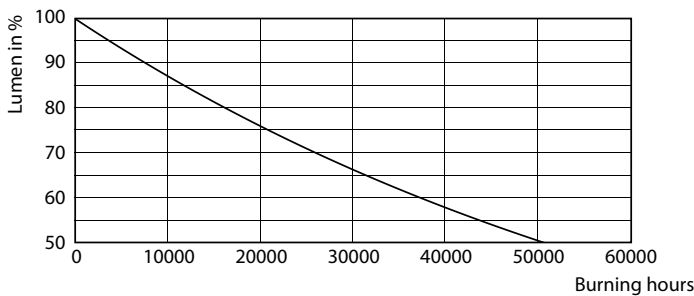

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D

MASTER LEDspot MV

