

MASTER Value LEDtube T8



MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Det professionelle MASTER Value LED-rør er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8 lysstofrør med EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på lysnettet. Dette produkt tilbyder en optimal kombination af værdi og ydelse – beregnet til almen belysning af kontor, industri, detailhandel, hotel og restauration. Det unikke design på dette LED T8 lysstofrør giver bred kompatibilitet, sikkerhed og hurtig installation samt øjeblikkelige energibesparelser.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	60.000 t
Skiftcyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm	2.500 lm
Farvetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	161 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	15,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	73 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	67 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Startstrøm ved lysnettet	8,2
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	90
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	95

MASTER Value LEDtube T8

Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	15
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – Netspænding	145
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	150
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	25
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.200 mm
Lyskildeform	T8
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	C
Energibesparende produkt	Ja

Målskitse

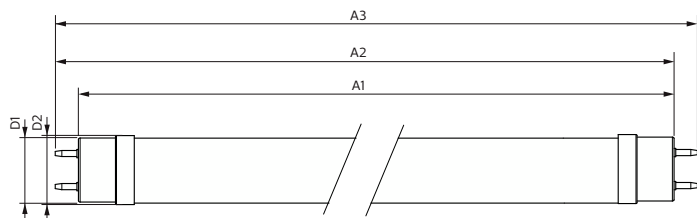


Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	1095873
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Full EOC	871951431684300
Beskrivelse af lokal kode	2057812964
Ordrekode	929002997802
Materialenr. (12NC)	929002997802
Lokal ordrekode	2057812964
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514316843
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514316850


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

MASTER Value LEDtube T8


Fotometriske data

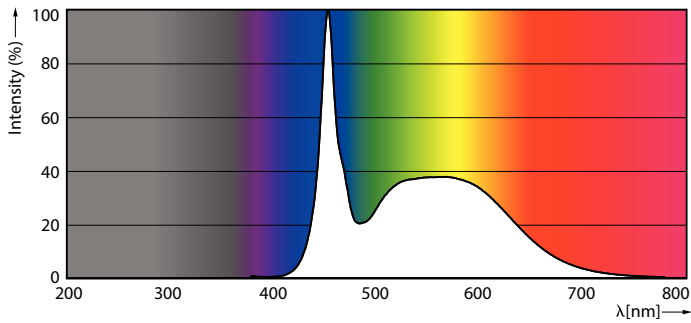

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Levetid

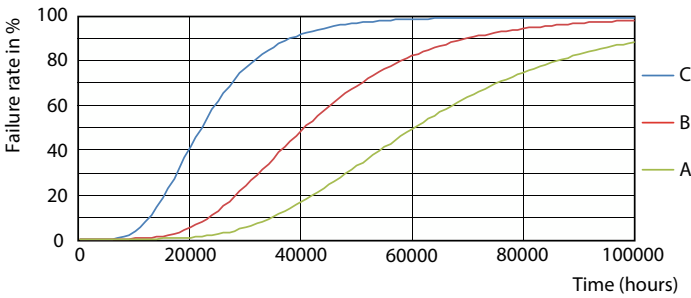



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

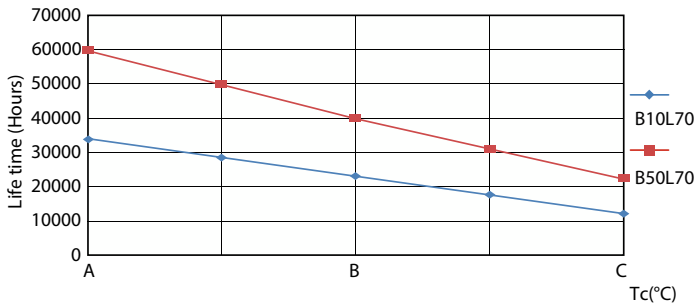

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8


MASTER Value LEDtube T8

Levetid

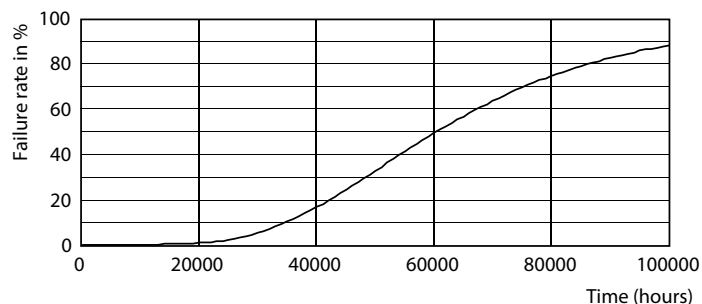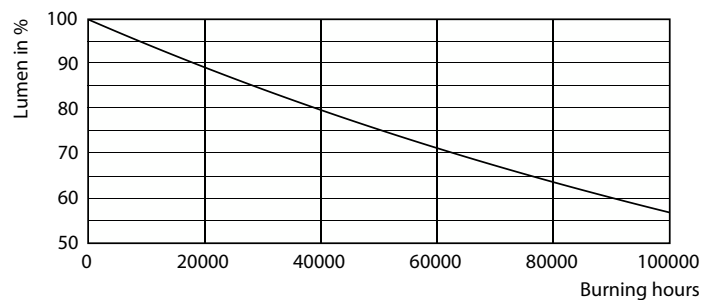

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

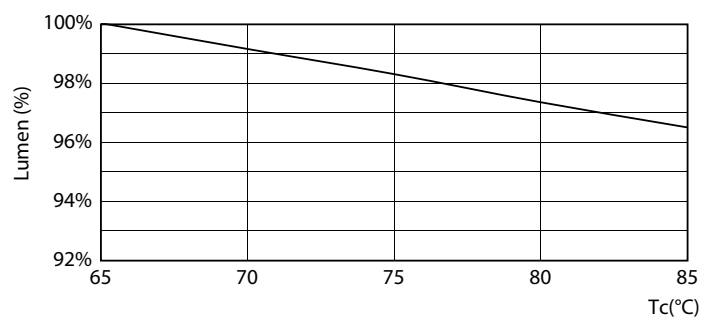

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

