




MASTER Value LED-glasbelysning

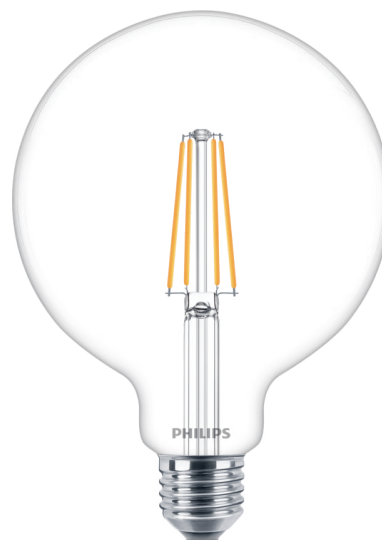

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glasbelysninger giver flere energibesparelser end normale LED-glasbelysninger. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glasbelysninger). MASTER Value LED-glasbelysninger giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27	Lyseffekt (nominel) (nom.)	136,00 lm/W
Normeret levetid	15.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	20.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	1
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
EU RoHS-godkendt	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	806 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Strømforbrug	5,9 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
		Wattforbrugsækvivalent	60 W


MASTER Value LED-glaspærer

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220–240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	G120 [G 120 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	574367

Målskitse




Fotometriske data

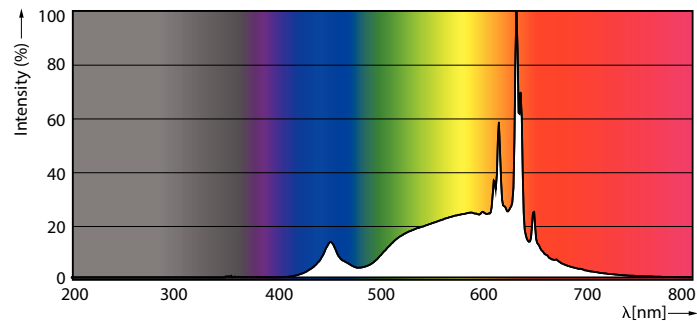

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Det fulde produktnavn	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Full EOC	871951434798400
Beskrivelse af lokal kode	2057813950
Ordrekode	34798400
Materialenr. (12NC)	929003059302
Lokal ordrekode	2057813950
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514347984
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514347991


Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

