


Instrukcja obsługi lampki *LivingColors* Bloom



Rozpoczęcie korzystania z lampki *LivingColors*

Rozpakowywanie i instalacja

Po rozpakowaniu lampki *LivingColors* nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego sterowania. W celu rozpoczęcia korzystania z lampki wystarczy podłączyć ją do zasilania i włożyć baterie do pilota.

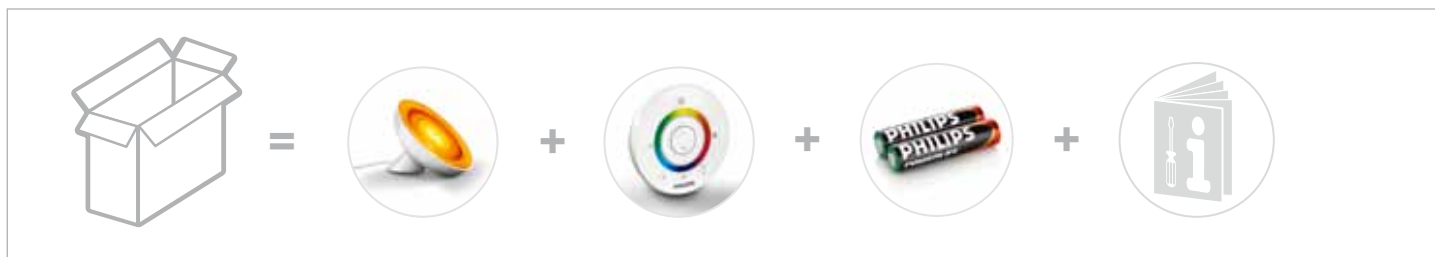

Krok 1.: Umieść lampkę *LivingColors* w wybranym miejscu na równej i stabilnej powierzchni. Następnie skieruj lampkę w stronę ściany (optymalna odległość to 50 cm).

Krok 2.: Podłącz lampkę *LivingColors* do zasilania.



Krok 3.: Otwórz komorę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i umieść w niej 2 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami „+” i „-”.




Podstawowe funkcje

Włączanie i wyłączanie lampki *LivingColors*


Lampkę *LivingColors* włącza się i wyłącza za pomocą przycisku „I/O” na pilocie zdalnego sterowania.

Po wyłączeniu lampka *LivingColors* zapamięta ostatnie ustawienie i skorzysta z niego po kolejnym uruchomieniu.

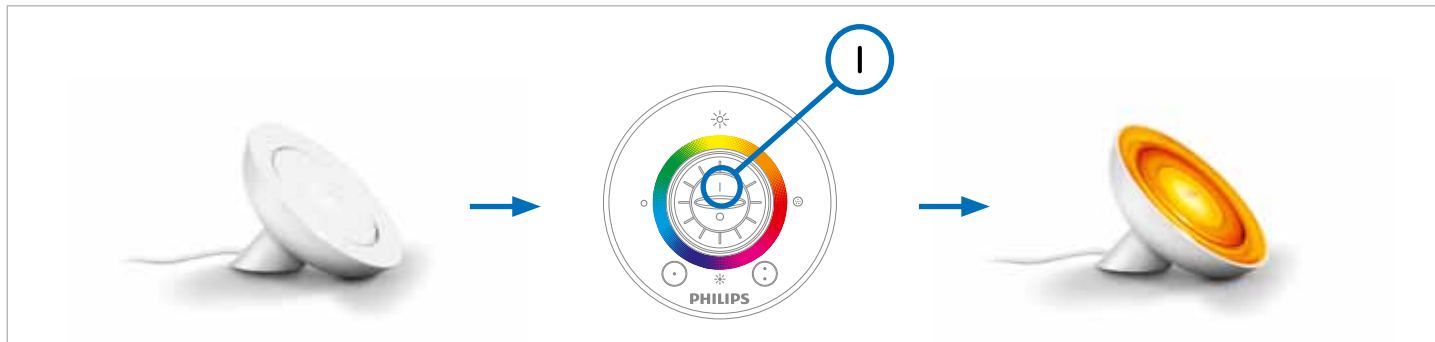


Wybór kolorów:

Aby zmienić kolor lampki *LivingColors*, wystarczy obrócić pierścień sterujący kolorami (pokrętło pośrodku pilota zdalnego sterowania) i wyszukać odpowiedni kolor. Aby szybko zmienić kolor, należy szybko obrócić pierścień. Wolne obracanie pokrętła pozwala wolniej zmieniać kolory oraz precyzyjnie dostosowywać je do swoich preferencji.

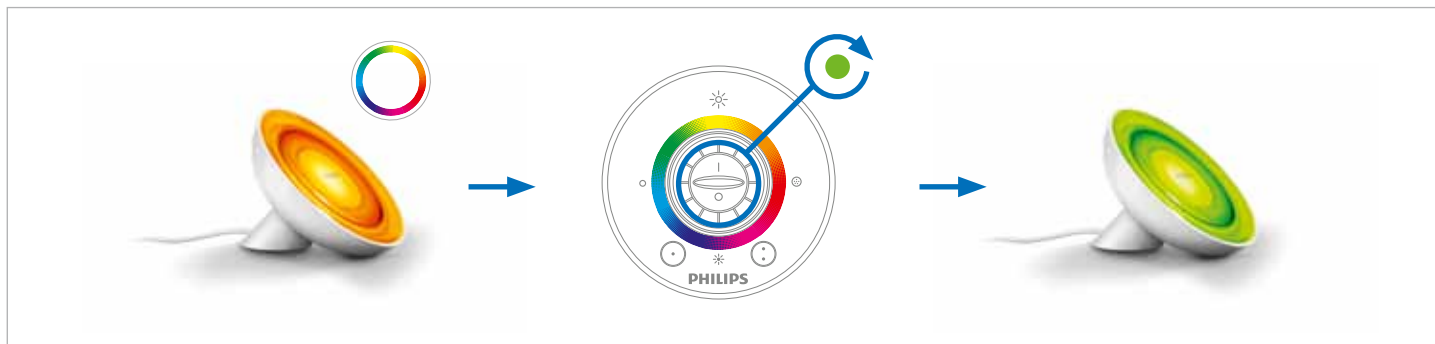


Przyciemnianie:

Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność światła, naciśnij górną lub dolną część pierścienia sterującego kolorami.

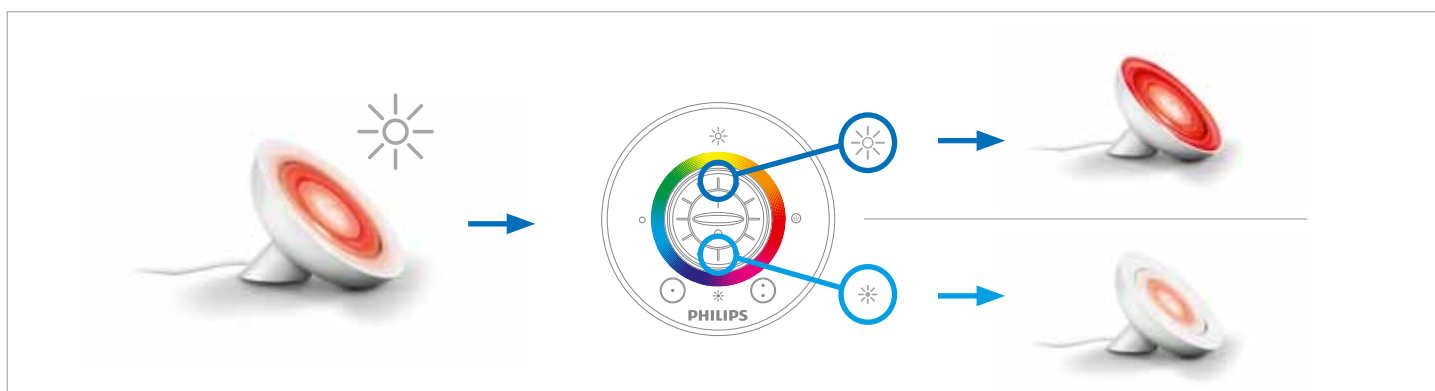

Intensywność koloru (nasycenie):

Funkcja zmiany nasycenia umożliwia łatwe dodanie bieli do bieżącego koloru lub zwiększenie jego intensywności. Wystarczy docisnąć pierścień sterujący kolorami z lewej strony (więcej bieli) lub z prawej (większa intensywność). Wielokrotne naciśnięcie pierścienia z lewej strony pozwoli uzyskać białe światło.

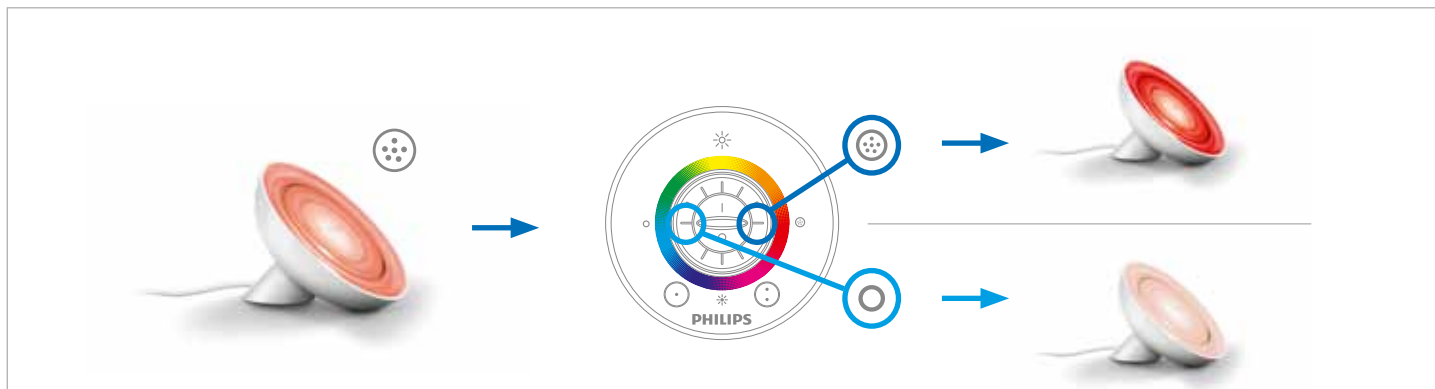

Rozpoczęcie korzystania z lampki *LivingColors*

Większa funkcjonalność

Tryb automatycznej zmiany kolorów:

Lampa *LivingColors* może także automatycznie zmieniać kolory. Można nawet określić, z jaką prędkością ma następować ich zmiana. Przesuń palcem w prawo po pierścieniu sterującym kolorami (1 raz dookoła, 360°) i naciśnij krótko przycisk „I” („Wł.”), aby skorzystać z trybu automatycznej zmiany kolorów. Po wykonaniu tych czynności kolory lampki zaczną się zmieniać co określony czas.

W trybie automatycznej zmiany kolorów zmień prędkość, z jaką zmienia się kolor (można określić łącznie 20 kroków), przesuwając pierścień sterujący kolorami o 90° w prawo (aby przyspieszyć zmianę) lub w lewo (aby ją spowolnić).

Gdy jest włączony tryb automatycznej zmiany kolorów, można także wyregulować nasycenie i jasność kolorów. Aby powrócić do trybu jednego koloru, przesuń palcem w prawo dookoła pierścienia sterującego kolorem i naciśnij przycisk „0” („Wył.”). Możesz także wyłączyć lampkę za pomocą przycisku „0” i ponownie ją włączyć, korzystając z przycisku „I”.




Przyciski ulubionych ustawień:

Lampka **LivingColors** umożliwia zapis dwóch ulubionych kolorów i ich łatwe późniejsze wybranie.

Aby zapisać swój ulubiony kolor; wybierz go (oraz stopień przyciemnienia/intensywność) za pomocą pierścienia sterującego kolorem na pilocie zdalnego sterowania. Następnie naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków ulubionych ustawień do czasu, aż wskaźnik LED (ukryty pod symbolem zwiększenia intensywności) zacznie migać (należy poczekać ok. 5 sekund). Twój ulubiony kolor zostanie przypisany do naciśniętego przycisku ulubionego ustawienia (1 lub 2). Aby wybrać zapisany ulubiony kolor; naciśnij jeden z przycisków ulubionych ustawień. Po wykonaniu tych czynności lampka **LivingColors** zacznie świecić wybranym kolorem.


W ten sposób można także zapisać konkretne ustawienia trybu automatycznej zmiany koloru.

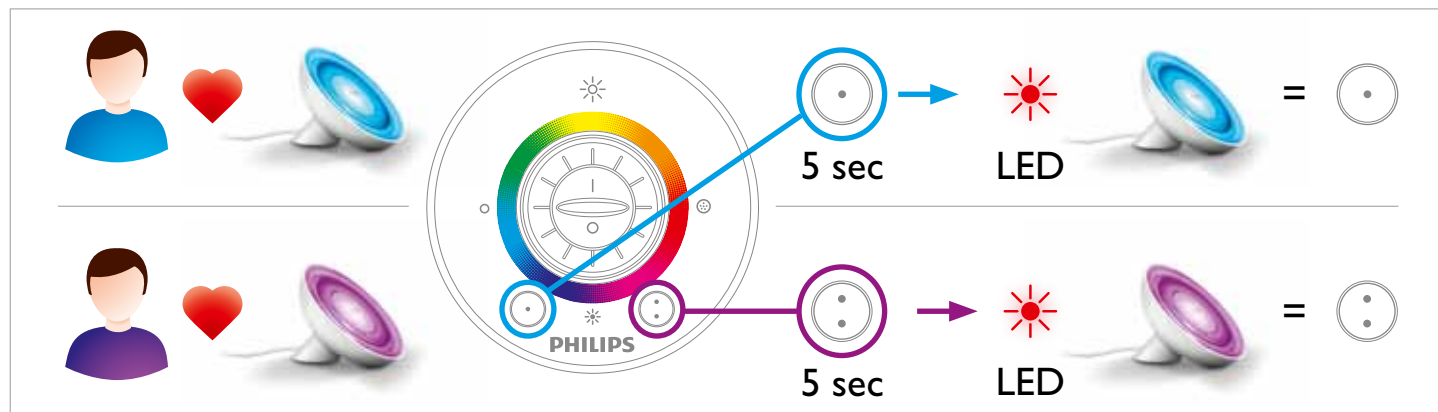

Łączenie wielu lampek Philips *LivingColors*

Wiele lampek *LivingColors* można obsługiwać jednym pilotem. Aby połączyć różne lampy *LivingColors* z tym samym pilotem zdalnego sterowania, wykonaj poniższe instrukcje.

Zbliż pilota zdalnego sterowania do logo firmy Philips na soczewce produktu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „I”. Lampa zamiga 3 razy. Przytrzymaj naciśnięty przycisk „I” do czasu, aż lampa *LivingColors* zaświeci na zielono, co będzie oznaczać, że nastąpiło połączenie z pilotem.

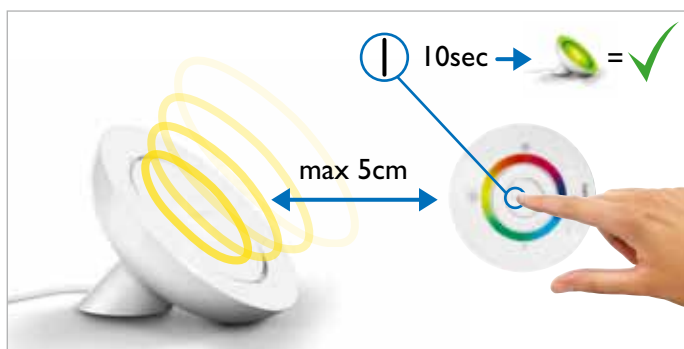


Powtórz powyższą procedurę dla wszystkich produktów, które chcesz przypisać do pilota zdalnego sterowania. Po podłączeniu wszystkich produktów do pilota będzie możliwa jednoczesna zmiana kolorów wszystkich lampek oraz wybór jednego koloru dla wszystkich lampek *LivingColors* za pomocą jednego pilota.

Uwaga: Do pilota można podłączyć/dodać maks. 50 innych produktów *Smartlink*. Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu nie ma odpowiedniego logo, nie jest możliwe jego podłączenie do systemu. W przypadku lampy *LivingAmbiance* należy upewnić się, że obie lampy umożliwiają uzyskanie kolorowego (góra oprawy) i białego światła (podstawa lub płytka sufitowa).

Odlączenie wielu lampek Philips *LivingColors* (opcjonalne)

Po połączeniu do danej oprawy innego pilota zdalnego sterowania zostanie ona automatycznie odłączona od pierwszego pilota (o ile wcześniej nie połączono jej z dwoma pilotami — patrz dalej).

Można także odłączyć pilota od oprawy, wykonując następujące czynności: zbliż pilota do logo firmy Philips na soczewce produktu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „0”. Lampa zamiga 3 razy. Przytrzymaj naciśnięty przycisk „0” do czasu, aż lampa *LivingColors* automatycznie się wyłączy. Po przeprowadzeniu tych czynności lampa zostanie odłączona.

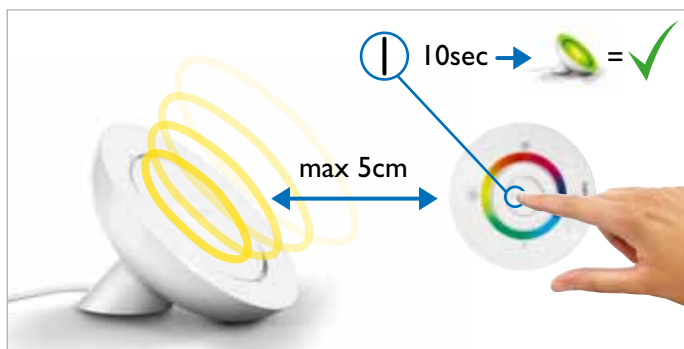


Podłączanie dodatkowych pilotów zdalnego sterowania

Można sterować tymi samymi produktami za pomocą kilku pilotów zdalnego sterowania, np. jednego w kuchni, a drugiego w salonie.


Krok 1.: Każdego dodatkowego pilota zdalnego sterowania należy najpierw zresetować. Otwórz komorę baterii pilota i naciśnij na kilka sekund przycisk RESET. Wskaźnik LED (ukryty pod symbolem zwiększenia intensywności) zamiga raz, co będzie oznaczać, że pilot został zresetowany.



Krok 2.: Zbliz dodatkowego pilota zdalnego sterowania do wykorzystywanego aktualnie pilota (przyciski „I” powinny być skierowane do siebie). Gdy wskaźniki LED na obu pilotach zaczną migać, naciśnij jednocześnie przyciski „I” na obu pilotach. Gdy wskaźniki przestaną migać, będzie to oznaczać, że oba piloty zostały podłączone do tej samej sieci.

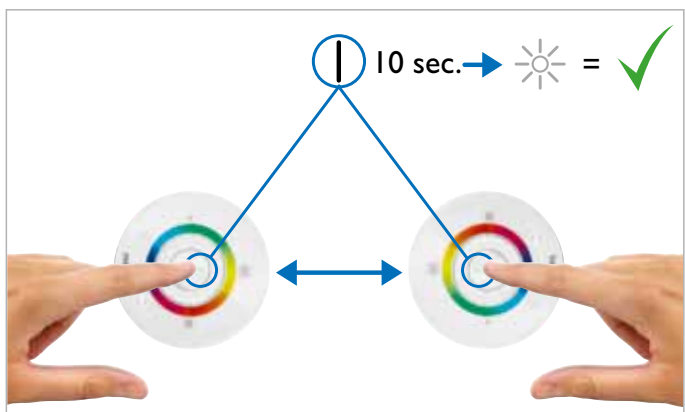


Krok 3.: Dodatkowe piloty wciąż jeszcze nie zostały połączone z lampą **LivingColors**. Jeśli masz dwa okrągłe piloty, możesz je łatwo połączyć, powtarzając powyższą procedurę (zbliz piloty do siebie i naciskaj przycisk „I”, aż przestaną migać). Czynności te należy wykonać natychmiast po podłączeniu dodatkowego pilota zdalnego sterowania. Dodatkowy pilot zostanie podłączony do tych samych lamp, co pierwszy pilot zdalnego sterowania.

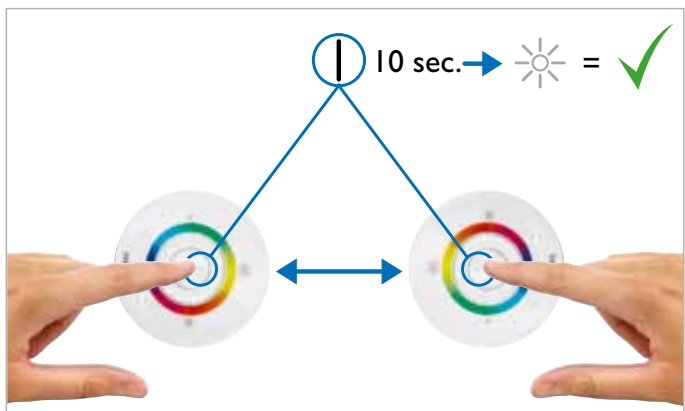

Co zrobić, jeśli lampa *LivingColors* nie działa prawidłowo?

Rozwiązanie 1.: Sprawdź lampę *LivingColors* oraz baterie

1. Odłącz lampę *LivingColors* od zasilania, a następnie ponownie ją podłącz i sprawdź, czy reaguje na polecenia pilota.
2. Wyjmij baterie, a następnie ponownie włóż je do komory. Baterie należy włożyć we właściwy sposób, zgodnie z oznaczeniami „+” i „-”. Upewnij się, że baterie nie są rozładowane.
3. Jeśli pilot nadal nie działa, wymień baterie.
4. W razie potrzeby ponownie podłącz pilota zdalnego sterowania do lampy *LivingColors* (wykonując te same czynności, co w przypadku podłączania wielu lamp *LivingColors* do jednego pilota).

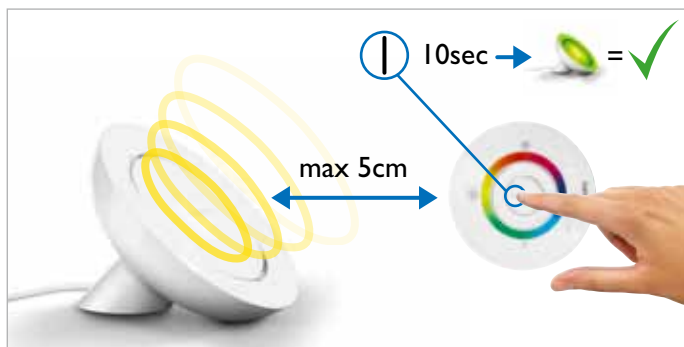

Rozwiązanie 2.: Przełącz kanał

W pewnych rzadkich przypadkach problemy z połączeniem między lampą *LivingColors* i pilotem zdalnego sterowania mogą być spowodowane dużym natężeniem ruchu w sieci bezprzewodowej (spowodowanym np. przez router bezprzewodowy). Spróbuj odsunąć lampę od routera lub przeprowadź poniższą procedurę. Upewnij się, że wszystkie lampy *LivingColors* podłączone do pilota zdalnego sterowania są włączone; w przeciwnym razie po przeprowadzeniu tych czynności piloty nie będą reagować na polecenia.

W przypadku okrągłego pilota zdalnego sterowania (z mechanicznym pokrętkiem): naciśnij jednocześnie na 5 sekund przycisk „I” oraz przycisk 2. ulubionego ustawienia.

W przypadku okrągłego pilota zdalnego sterowania (sterowanie dotykowe): naciśnij jednocześnie na 5 sekund przycisk „I” oraz przycisk 3. efektu.

W przypadku podłużnego, owalnego pilota zdalnego sterowania: naciśnij jednocześnie na 5 sekund przycisk „0” i przycisk zwiększenia poziomu nasycenia.

Lampa *LivingColors* zaświeci przez 1 sekundę na pomarańczowo, a następnie na zielono, po czym powróci do poprzedniego ustawienia. Lampy świecące na biało (*LivingWhites*) najpierw migają jeden raz, a następnie migają szybko dwa razy, po czym powracają do poprzedniego ustawienia.



Rozwiązanie 3.: Zresetuj pilota zdalnego sterowania

Otwórz komorę baterii pilota zdalnego sterowania i naciśnij na kilka sekund przycisk RESET (korzystając np. ze spinacza do papieru). Upewnij się, że w komorze znajdują się baterie. Po wykonaniu tych czynności należy ponownie połączyć lampę *LivingColors* z pilotem zdalnego sterowania.

