


LL121X EL

Mounting instructions

Instructions de montage	Instrucciones de montaje	Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet	Návod k montáži
Montageanleitung	Instruções de montagem	Montaj yönergesi	Návod k montáži
Montage instructie	Monteringsinstruktioner	Szerelési utasítások	
Istruzioni di montaggio	Monteringsvejledning	Instrukcja montażu	



~220V...240V

50 Hz/60 Hz




IP20

30

Luminaire type	Luminaire lumen flux in EL mode	Duration in EL mode	Battery
Typ oprawy	Strumień świetlny oprawy w trybie awaryjnym	Czas świecenia oprawy w trybie awaryjnym	Akumulator
	(lm)*	(h)	
LL121X LED42S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED45S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED75S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED76S/830 PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED80S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah

* - 1 LED board operates in EL mode
w trybie awaryjnym świeci 1 płytka LED

Producer guarantees an operational reliability of batteries at least 4 years
Producent gwarantuje niezawodną pracę akumulatorów przez minimum 4 lata.
The light source is not replaceable. In case of damage replace the luminaire
Źródło światła jest niewymienialne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić oprawę.

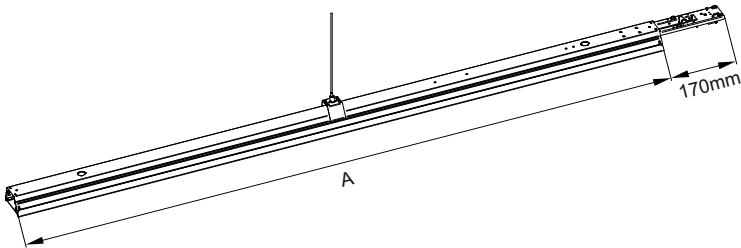


Luminaire type	Luminaire lumen flux in normal mode	Wattage	Ta	A [m]	kg max
Typ oprawy	Strumień świetlny oprawy w trybie użytkowym	Moc oprawy			
	(lm)	(W)			
LL121X LED42S/... PSU(PSD)...EL3...	4200	34	0°C++35°C	1,725	4,5
LL121X LED45S/... PSU(PSD)...EL3...	4500	34	0°C++35°C	1,725	
LL121X LED75S/... PSU(PSD)...EL3...	7500	56	0°C++35°C	1,725	
LL121X LED76S/830 PSU(PSD)...EL3...	7600	56	0°C++35°C	1,725	
LL121X LED80S/... PSU(PSD)...EL3...	8000	56	0°C++35°C	1,725	

LL121X EL

Mounting instructions

Instructions de montage	Instrucciones de montaje	Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet	Návod k montáži
Montageanleitung	Instruções de montagem	Montaj yönergesi	Návod k montáži
Montage instructie	Monteringsinstruktioner	Szerelési utasítások	
Istruzioni di montaggio	Monteringsvejledning	Instrukcja montażu	



~220V...240V

50 Hz/60 Hz





IP20

30

NORMAL MODE

TRYB UŻYTKOWY

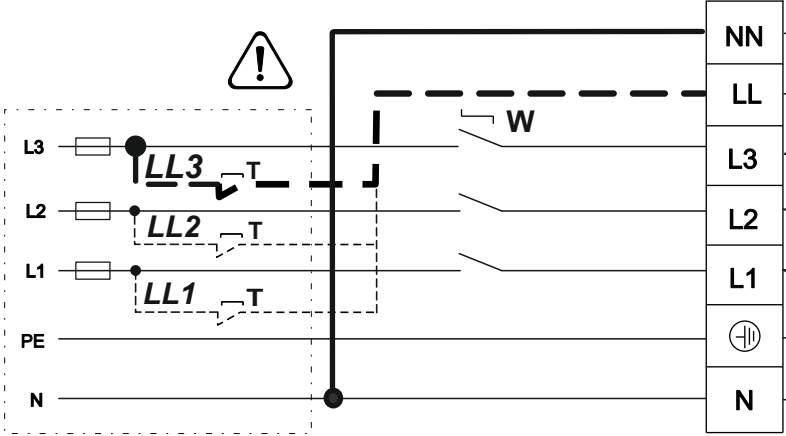

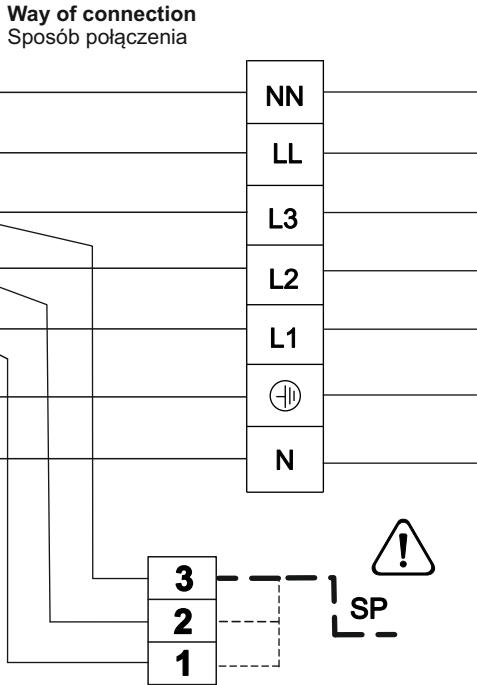

 LED ON (red)

 LED ON (green)

 LED OFF

Battery charging status
Sygnalizacja ładowania akumulatora


LED ON (red)-battery is not fully charged
LED świeci (czerwono)-akumulator nie jest w pełni naładowany

LED ON (green)-battery is fully charged
LED świeci (zielono)-akumulator jest w pełni naładowany

LED OFF-battery is not charged
LED nie świeci-akumulator nie jest ładowany

	SP=1	SP=2	SP=3
LL=LL1	✓	✗	✗
LL=LL2	✗	✓	✗
LL=LL3	✗	✗	✓


Date of installation
Data montażu




Log book
Księga kontroli



Charge time
Czas ładowania



TEST: 5 min.

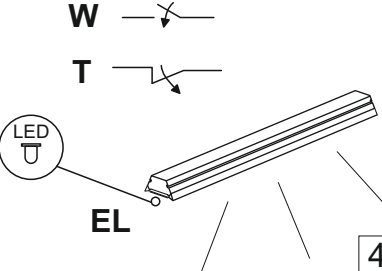

4427 101 14394
© 01/2019 Signify Holding. All rights reserved
Data subject to change without notice
Printed in Poland
www.philips.com/lighting

PHILIPS

LL121X EL


Mounting instructions

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instructie
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi
Szerelési utasítások
Instrukcja montażu

Návod k montáži
Návod k montáži




~220V...240V
50 Hz/60 Hz




IP20



EMERGENCY MODE
TRYB AWARYJNY

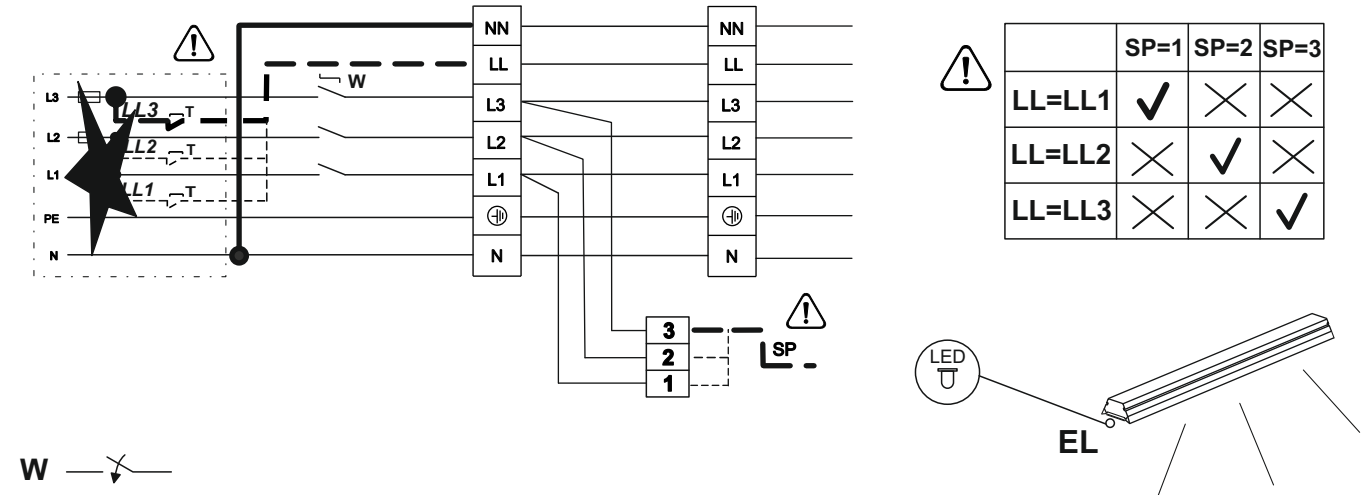

BATTERY REPLACEMENT
WYMIANA AKUMULATORA

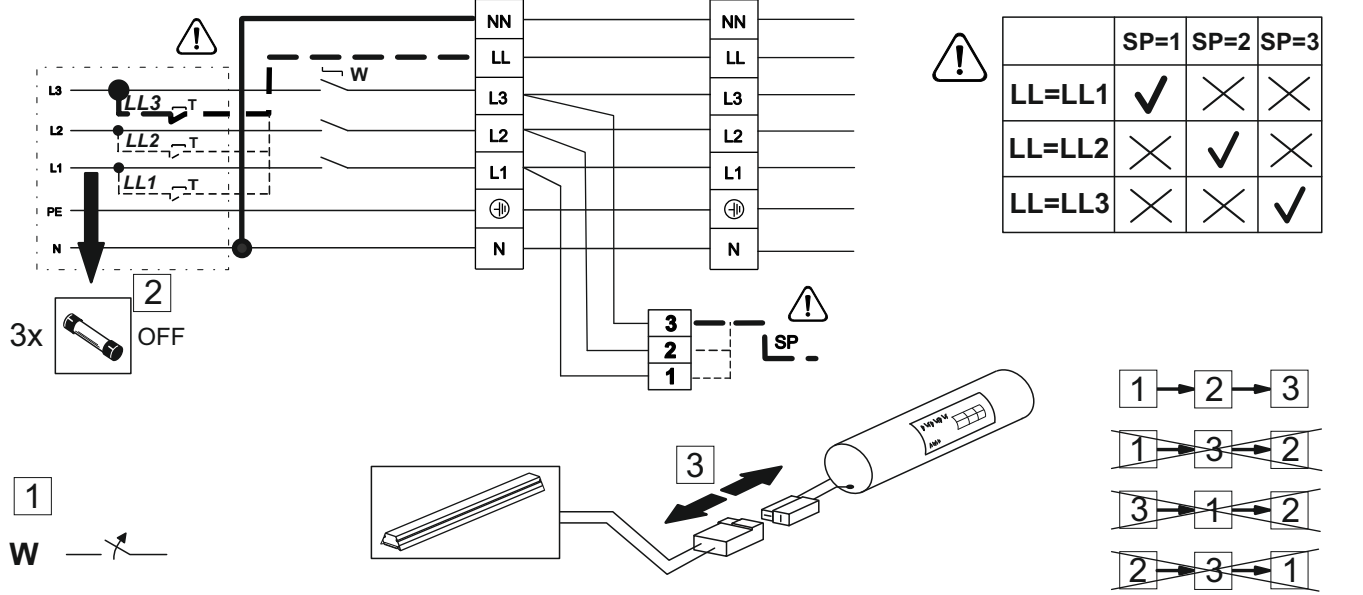

LL121X EL


Mounting instructions

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instructie
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi
Szerelési utasítások
Instrukcja montażu

Návod k montáži
Návod k montáži




~220V...240V
50 Hz/60 Hz




IP20



BATTERY REPLACEMENT
WYMIANA AKUMULATORA

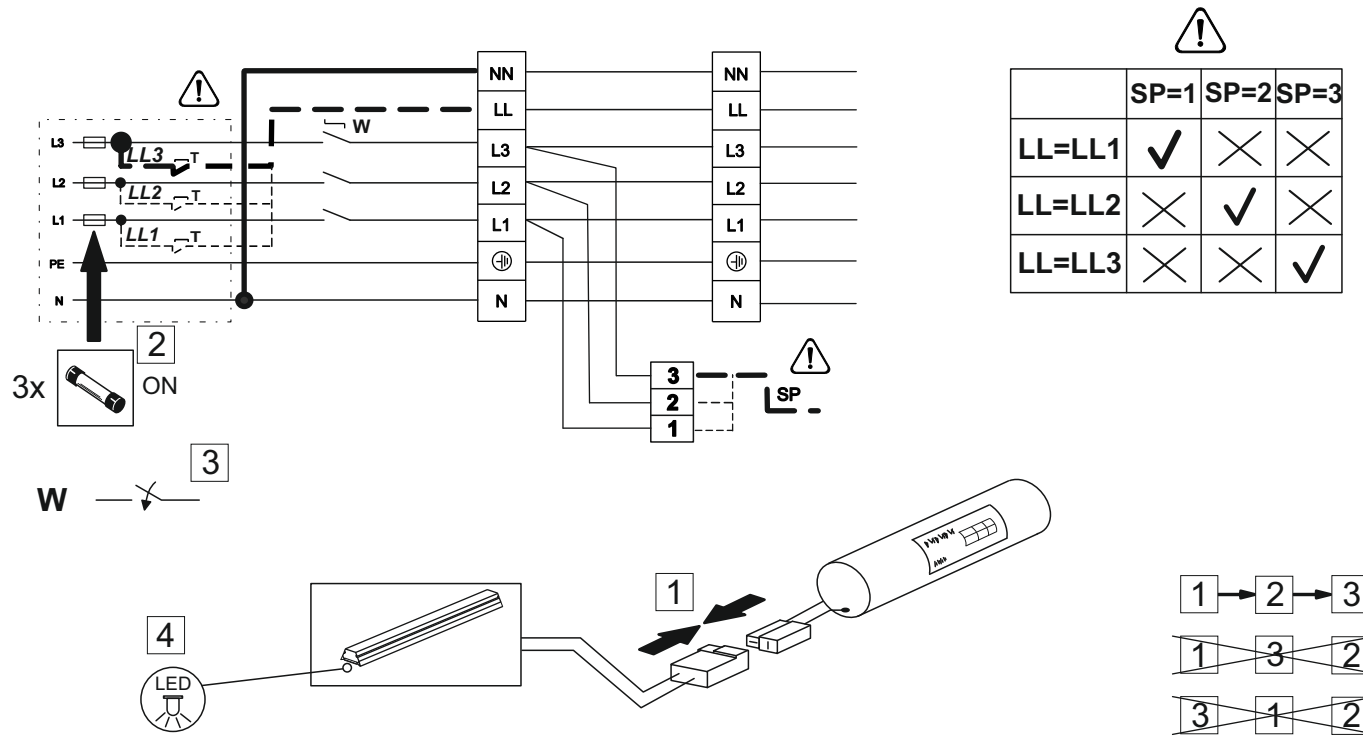


Date of installation
Data montażu



Log book
Księga kontroli



Charge time
Czas ładowania



TEST: 5 min.

