



Описание

MASTER MHN-SA

Компактные кварцевые двухцокольные металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой вводов

Преимущества

- Лампы позволяют создавать компактные и очень эффективные световые приборы с высокоточной оптикой, формирующей световые пучки с минимальным рассеянием света
- Освещение с очень высокой цветопередачей создает комфортную атмосферу для игроков и зрителей
- Равномерное спектральное распределение света обеспечивает отличное решение для полупрофессиональных и профессиональных стадионов, которые ведут регулярные ТВ трансляции

Характеристики

- Компактный источник света (короткая дуга) с высокой светоотдачей и превосходной цветопередачей
- Конструкция с двойной запрессовкой горелки обеспечивает долгий срок службы
- Естественный белый дневной свет, отличная цветопередача и стабильная цветовая температура
- Цветовая температура эквивалентная дневному свету обеспечивает плавный переход от естественного дневного до искусственного света

Применение

- Для профессионального освещения спортивных объектов, заливающее освещение

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


MASTER MHN-SA

Versions




LPPR MHN-SA X830R

Чертеж размеров

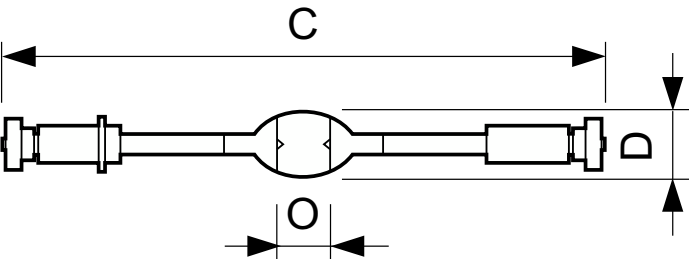

Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

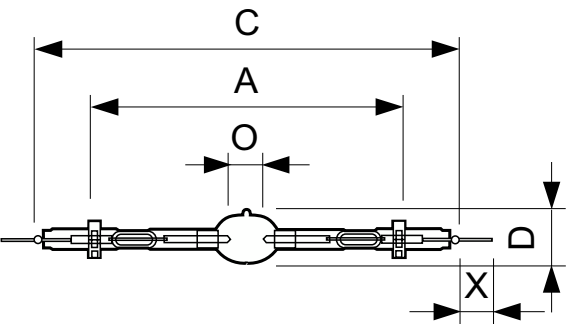

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
UNP/1					

MASTER MHN-SA

Общая информация	
Рабочее положение	P15
Технические характеристики освещения	
Координата цветности X (ном.)	330
Обозначение цвета	Дневной свет
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	TD40

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC

Order Code	Full Product Name	Цоколь
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности Y (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 лм/В
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	86	86 лм/В

Order Code	Full Product Name	Координата цветности Y (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	86 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 Вт	2 095,0 В
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	120 Вт	1 800,0 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 Вт	1 850,0 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2305 kWh	215 mg
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1980 kWh	87 mg

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2035 kWh	234 mg

