



Brillantes Licht für die Akzentbeleuchtung

MASTERLine 111

Der MASTERLine 111 Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für anspruchsvolle, moderne Leuchten. Helles, funkelndes Halogenlicht rückt Ihre Objekte in den Mittelpunkt. Die sehr hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer dank IRR-Beschichtung sind dabei ein willkommener Bonus.

Vorteile

- Helles, funkelndes Halogenlicht, um Ihre Objekte ins rechte Licht zu rücken.
- Vollständig von 0 bis 100% dimmbar, um alle Anforderungen an die Helligkeit zu erfüllen
- Geringste Wartungskosten dank besonders langer Lebensdauer

Merkmale

- Überlegene Lichtqualität und ausgezeichnete Farbwiedergabe ($R_{a} > 90$)
- Niederdrucktechnologie mit UV-Schutzglasfilter
- Einzigartige Brenntechnologie mit Infrarotbeschichtung
- 4.000 h Lebensdauer
- Sofortstart

Anwendung


- Für Spot-Akzentbeleuchtung zur Schaffung des richtigen Ambientes in Hotels, Restaurants und Geschäften
- Für den Einsatz in Leuchten ohne Glasabdeckung

MASTERLine 111

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm
MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) B

Dimmen

Dimmbar Ja

Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.) 12 V
Startzeit (nom.) 0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.) instant full light

Allgemeine Eigenschaften

Sockel G53
Nennlebensdauer (nom.) 4000 h
Betriebsstellung UNIVERSAL
Nennlebensdauer (Std.) 4000 h
Schaltzyklus 16000X

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.) 900 °C

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel (nom.) 24 °
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.) 3000 K
Farbwiedergabeindex (nom.) 100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.) 80 %
Nenn-Abstrahlungswinkel 24 °

Mechanische Kenndaten

Kolbenform R111

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	32 kWh
41107510	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	48 kWh

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	2.5 A	50 W	30.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
41107510	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	3.8 A	75 W	45.0 W


Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Philips Code
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	14737


Order Code	Full Product Name	Philips Code
41107510	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	14739

Lichttechnische Daten



Order Code	Full Product Name	Nennlichtstrom (nom.)	Lichtstärke (max.)
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	390 lm	3600 cd
41107510	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	640 lm	5300 cd





MASTERLine 111



Accent Diagrams



Beam Diagrams

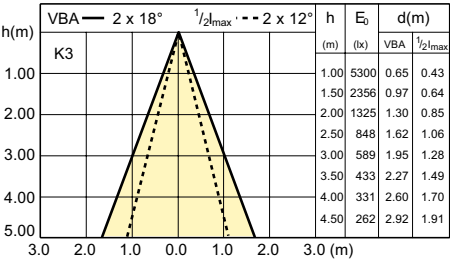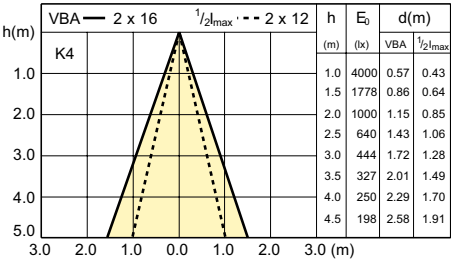

LDBE_HML111_30W_24D-Beam diagram

LDBE_HML111_45W_24D-Beam diagram

