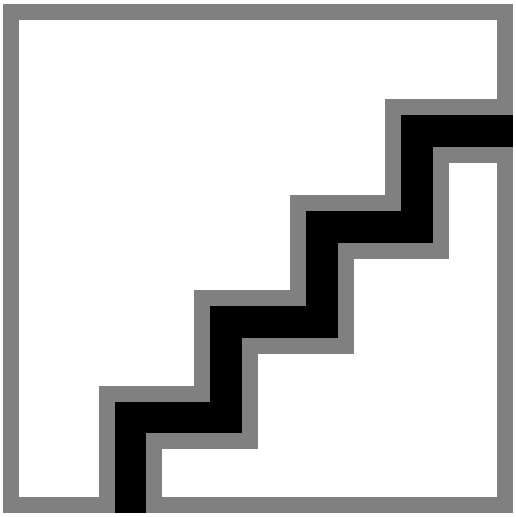

Tempo – compact and consistent

Tempo 3 RVP351

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Vantaggi

- Gamma completa di proiettori economici, con un ottimo rapporto qualità prezzo
- Offerta completa di lampade ed ottiche per ogni necessità di applicazione
- Ideale per una vasta gamma di applicazioni Outdoor (Illuminazione architettonica, di spazi aperti, facciate, cartelloni pubblicitari, impianti sportivi ricreativi)
- Ottima integrazione visiva, grazie al corpo compatto ad al colore Grigio metallizzato

Caratteristiche

- Ampia scelta di tipi di lampade
- Riflettori simmetrici e asimmetrici
- Corpo compatto con finitura metallica in grigio
- Dispositivo di puntamento
- Vetro anteriore con cerniere e clip a rilascio rapido

Tempo 3 RVP351

Applicazione

- Facciate
- Illuminazione di spazi aperti
- Illuminazione architetturale
- Cartelloni pubblicitari

Specifiche

Tipo	RVP351
Sorgente luminosa	HID:
	- 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W
	- 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
Lampada inclusa	Sì (K)
Alimentatore e compensazione (integrati)	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz:
	- compensazione parallela (IC)
Ottica	Asimmetrica (A)
	Simmetrica (S)
Materiali e finitura	Corpo: alluminio pressofuso anticorrosione verniciato a polvere
	Vetro: vetro temprato termicamente, spessore 4 mm
	Guarnizione: gomma siliconica
	Staffa di montaggio: acciaio
	Copribulloni: nylon
	Clips di chiusura: acciaio inossidabile
	Riflettore: alluminio anodizzato di elevata purezza

Colore	Grigio, RAL 9007
Installazione	Montaggio a soffitto, a parete o a pavimento
	Ingresso dei cavi tramite pressacavo M20
	Temperatura ambiente esterna: 35ºC
	Coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx): 0,203 m
	Massima regolazione orizzontale: 175º
Manutenzione	Vetro frontale incernierato con 4 clips a rilascio rapido per una veloce sostituzione della lampada
	Pulizia interna non necessaria
Applicazioni principali	Illuminazione architettonica, di spazi aperti, facciate, cartelloni pubblicitari, impianti sportivi

Versions



Tempo 3 RVP351

Tempo 3 RVP351

Dati del prodotto

Vista posteriore

Dispositivo di puntamento per facilitare la regolazione e l'allineamento



Unità elettrica integrata, in scomparto separato

Approvazione e applicazione	
Codice protezione impatti meccanici	IK07
Informazioni generali	
Marchio CE	CE mark
Tipo copertura ottica/lenti	FG
Marchio ENEC	-
Unità elettrica/alimentatore	Reattore convenzionale
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
Numero di sorgenti luminose	1
Tipo di ottica	Asymmetrical
Dati tecnici di illuminazione	
Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Meccanica e corpo	
Colore	Grigio GR

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensione (comune/differenziale)
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	-
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	- kV
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	- kV

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	No
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-

Order Code	Full Product Name	Regolabile
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-

Informazioni generali (1/2)

Tempo 3 RVP351

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Colore sorgente luminosa	Marchio di infiammabilità	Codice famiglia lampada
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	-	645 bianco neutro	-	HPI-TP
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-	220 oro	NO	SON-TPP

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Colore sorgente luminosa	Marchio di infiammabilità	Codice famiglia lampada
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-	220 oro	NO	SON-TPP

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada	Numero di unità elettriche
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	250 W	-
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	250 W	1 unit

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada	Numero di unità elettriche
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	400 W	1 unit

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata	Indice Indice di resa dei colori
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	4500 K	65
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	2000 K	25

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata	Indice Indice di resa dei colori
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	2000 K	25

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	Angolo standard di inclinazione testa palo
14970700	RVP351 HPI-TP250W K IC A	-	-
14974500	RVP351 SON-TPP250W K IC A	-	-

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	Angolo standard di inclinazione testa palo
14976900	RVP351 SON-TPP400W K IC A	-	-

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V. or their respective owners.