



Una solución de diseño delicado para un aspecto impecable

LED PAR30/PAR20

Las lámparas LED de óptica simple Philips PAR30S con tecnología AirFlux ofrecen una estética de iluminación superior y una eficacia térmica óptima en un diseño elegante y liviano.

Beneficios

- Los colores no perderán intensidad, evita el deterioro de las existencias
- Disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Garantía limitada de 5 años**
- ** Para obtener más detalles, consulta: http://www.usa.lighting.philips.com/connect/tools_literature/warranties.wpd

Características

- La óptica comercial reduce el reflejo para mejorar la experiencia del comprador
- 25 000 horas de vida útil nominal promedio*
- PAR30S de 12 W ahorra 63 W en comparación con la halógena PAR30S de 75 W
- 83 IRC que logran una reproducción de color excelente
- Prácticamente no emite UV/IR en el haz
- No contiene mercurio

Aplicaciones



- Ideal para iluminación general y de acentuación en espacios comerciales, de hotelaría y oficina.

LED PAR30/PAR20

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85,5 mm

Product	D	C
10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1	94 mm	118 mm

LED PAR30/PAR20

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Voltaje (nom.)	120 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E26
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Vida útil nominal (horas)	25000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color	830
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929001316504	7PAR20/LED/ F25/830/E26/GL/DIM 120V	60 Hz	50 W	7 W
929001322103	10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1	50 a 60 Hz	75 W	10 W

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (nom.)
929001316504	7PAR20/LED/ F25/830/E26/GL/ DIM 120V	25 °	500 lm	500 lm	1500 cd


Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (nom.)
929001322103	10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1	40 °	850 lm	850 lm	1600 cd

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)


Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz nominal
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	25 °
929001322103	10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1	40 °

Temperatura



Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	90 °C
929001322103	10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1	78 °C



LED PAR30/PAR20





Accent Diagrams



LEDspot PAR20 7W 830 500lm 25D

10-75W E26 PAR30L 40D 830 3000K

Beam Diagrams

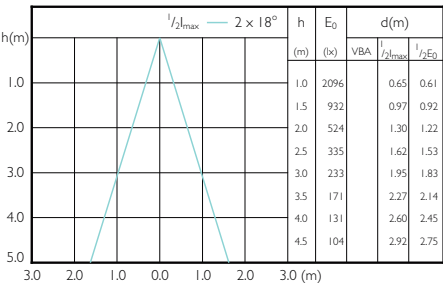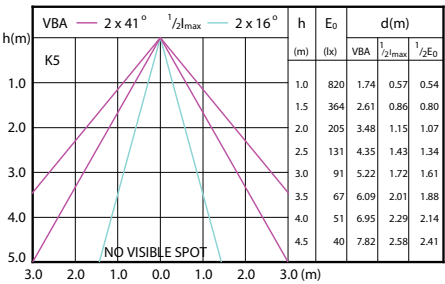

LEDspot PAR20 7W 830 500lm 25D

10-75W E26 PAR30L 40D 830 3000K

