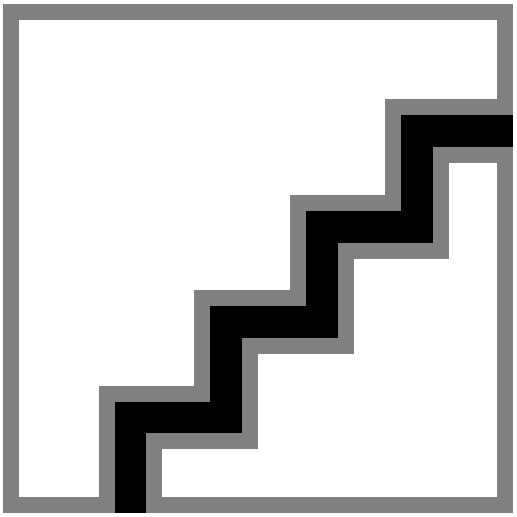

Pentura Mini CC - φωτίστε την εργασία σας

Pentura Mini CC

Το Pentura MiniCC TCH129 είναι ένα εξαιρετικά λεπτό διακοσμητικό σκαφάκι για οικιακές εφαρμογές. Αυτή η οικονομική, έτοιμη προς εγκατάσταση λύση προσφέρει τα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας της τεχνολογίας μίνι λαμπτήρων φθορισμού μαζί με ελαφρά ηλεκτρονικά και έναν κατοχυρωμένο με ευρεσιτεχνία εσωτερικό ανακλαστήρα για βελτιωμένη απόδοση φωτισμού.Το Pentura Mini CC TCH129 διαθέτει συνδέσεις βύσματος-υποδοχής και διακόπτη on/off για ανεξάρτητη λειτουργία επάνω από πάγκους και επιφάνειες εργασίας στο σπίτι, στο σπίτι-γραφείο και σε χώρους αναψυχής.

Οφέλη

- Εξαιρετικά λεπτό διακοσμητικό σκαφάκι που παρέχει μια οικονομική, έτοιμη για εγκατάσταση μίνι λύση φθορισμού για οικιακή χρήση
- Τα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας της τεχνολογίας μίνι λαμπτήρων φθορισμού με ελαφρά ηλεκτρονικά και έναν κατοχυρωμένο με ευρεσιτεχνία εσωτερικό ανακλαστήρα για βελτιωμένη απόδοση φωτισμού
- Εύκολη εγκατάσταση ώστε να παρέχει έντονο φως όπου απαιτείται, ακόμη και σε περιορισμένους χώρους εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία μικροσκοπικών λαμπτήρων φθορισμού
- Εσωτερικός ανακλαστήρας, κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Πολυανθρακικός διαχύτης
- Μπλοκ σύνδεσης με πιεζοδιακόπτη

Εφαρμογή

- Οικιακός φωτισμός
- Φωτισμός κάτω από τα ράφια
- Φωτισμός εργασίας

Χαρακτηριστικά

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Pentura Mini CC

Τύπος	TCH129
Φωτεινή πηγή	Λαμπτήρας φθορισμού:
	- 1 x TL5 Essential / G5 /8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας	Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840, η έκδοση 8 W έχει χρώμα 827)
	Όχι (μόνο η έκδοση 35 W)
Όργανα λειτουργίας	Ηλεκτρονικά, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Υψηλής συχνότητας (HF)

Υλικό	Περίβλημα και τερματικά καλύμματα: πολυανθρακικό, λευκό
	Κάλυμμα: πολυανθρακικό, RAL 9023
Εγκατάσταση	Ανεξάρτητη ή σε σειρά, βιδωτή τοποθέτηση
Παρατηρήσεις	Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης, έτοιμο για εγκατάσταση
Κύριες εφαρμογές	Οικιακός φωτισμός, φωτισμός κάτω από ράφια, φωτισμός εργασίας

Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

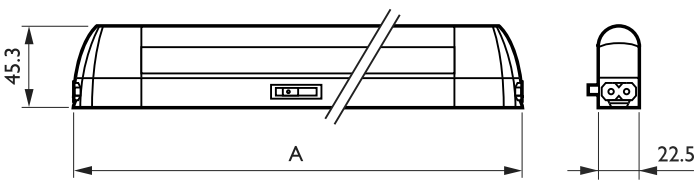

Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Pentura Mini CC

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Σύστημα ελέγχου	HF
Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	850/5
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5
Αριθμός πηγών φωτός	1

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Kombipack	Ισχύς λαμπτήρα
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	Lamp(s) included	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	Lamp(s) included	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	Lamp(s) included	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	Lamp(s) included	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	Lamp(s) included	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	Lamp(s) included	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Philips Lighting Holding B.V. ή στους αντίστοχους ιδιοκτήτες τους.