



SmartForm TCS/TPS460 – yeni, cazip tasarımıyla birinci sınıf aydınlatma

SmartForm TPS460/462/464

Huzurlu ve rahat bir çalışma ortamında hepimiz daha iyi hisseder ve daha iyi performans sergileriz. Ofisler, mağazalar ve okullarda kullanılmak üzere tasarlanan SmartForm TCS/TPS460 askılı, yüzeye ve duvara monte aydınlatma armatürleri, sınıfının en iyisi aydınlatmayı yalın, benzersiz bir tasarımla birleştirmektedir. Bu ultra düz aydınlatma armatürleri, doğrudan/dolaylı aydınlatma birleşimleriyle dikdörtgen ve kare modellerde MASTER TL5 ve TL5 ECO ampullerle kullanılabilir. Ayrıca ışık çizgileri ve yapıları oluşturmak için de kullanılabilir. Son derece verimli ve rahat mikro optik ve kapaklarını içeren geniş yelpazeyle, SmartForm TCS/TPS460 her durum için ideal çözümü sağlar. Daha fazla enerji tasarrufu sağlamak için aydınlatma kontrolleri eklenebilir.

Faydaları

- Birinci sınıf aydınlatma performansı, tüm proje gereksinimlerini yerine getirir
- Canlı tasarım
- Enerji tasarrufu sağlar

Özellikler

- Çok ince muhafaza – yalnızca 47 mm kalınlığında
- En son teknoloji lambalar
- Yüksek verimli optik ve kapaklar
- Doğrudan/dolaylı ışık dağılımı
- Aydınlatma kontrolleri ekleme olanağı

Uygulama

- Ofisler
- Mağazalar
- Okullar

şartlar

Tür	TPS460 (doğrudan aydınlatma) TPS462 (doğrudan %70/dolaylı %30) TPS464 (doğrudan %30/dolaylı %70)
Işık kaynağı	Floresan: - 1, 2, 3 veya 4 adet MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 veya 4 adet MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Ampul dahil	Evet, TL5 ECO (ampul rengi 830 veya 840) Evet, TL5 (ampul rengi 827 / 865, 830 veya 840) Hayır
Balast	Elektronik, Yüksek Frekanslı 220-240 V / 50-60 Hz: - İşleyici (HFP) - İşleyici, akıllı, çoklu watt değeri için geçerli (HFP-I) - Regülatör, 1-10 V (HFR) - Regülatör, DALI (HFD) - Regülatör DALI, dokunmatik ve karartma özellikli (HFD-T)


şartlar

Optik kapak	1, 2 lamba modeli: - Polikarbonat kapaklı OLC mikro lens optik (MLO-PC) - Polikarbonat opal kapak (PCO) 3, 4 lamba modeli: - Son derece yansıtıcı üst yansıtıcı akrilik OLC mikro lens optik (T-VH AC-MLO) - Son derece yansıtıcı üst yansıtıcı polikarbonat OLC mikro lens optik (T-VH PC-MLO) - Son derece yansıtıcı üst yansıtıcı polikarbonat opal satenleştirilmiş kapak (T-VH PCO-SAT)
Bağlantı	Çekerek çıkarmalı içeri itmeli bağlantı (PIP) Kablo, uzunluk 200 cm, CEE7 (CCE) fişli
Seçenekler	Acil durum aydınlatması: 1 saat (EL1), 3 saat (EL3) Aydınlatma kontrolleri: - Luxsense gün ışığı kontrol cihazı mikro (LXM) - ActiLume çoklu kontrol cihazı (ACL) PVC içermeyen dahili kablolama (PVCFR) Avrupa için kullanılan sigorta (FU) dahil

Muhafaza konfigürasyonu	Hat sonu, 1 faz (LE1), hattı bitirmek için
(hat düzenlemeleri için)	Hat özelliği, 1 faz (LF1), hatta eklemek için
Optik	1, 2, 3, 4 lamba modeli: - Micro OLC işleyicisi tam parlak optik (C8) - Micro OLC işleyicisi yarı/tam parlak optik (D8) - Micro OLC çok yüksek verime sahip tam parlak optik (C8-VH) - Micro OLC çok yüksek verime sahip yarı parlak optik (D8-VH) - Micro OLC mükemmel rahatlık sağlayan tam parlak optik (C8-C) - Micro OLC mükemmel rahatlık sağlayan yarı parlak optik (D8-C) - Micro mat ayna, yivli çapraz örtücülü (M2) - Micro yüksek verimli ayna, yivli çapraz örtücülü (M2-H) 1, 2 lamba modeli: - Micro OLC işleyicisi, üstü yansıtıcı yarı parlak iki yönlü optik (T D8-BD) - Micro yüksek verimli asimetrik optik (A)



Malzeme ve renk	Muhafaza: Çinko kaplı çelik, beyaz RAL9016 temelli Opsiyonel olarak beyaz RAL9010 veya gümüş gri RAL9006 temelli
Aksesuarlar	Bağımsız veya sıralı; iki çift çelik tel askıdan oluşan bir setle(SMS) veya iki tek çelik tel askıdan oluşan bir setle askılı montaj, her ikisi de metal görünümlü 150 cm güç kablo ve tavan kapakları içerir
Açıklamalar	Kurulum sırasında optiğin korunması için koruma folyosu Bağımsız hat düzenleme aydınlatma armatürlerine (LE ve LF türleri) tüm bağlantı ve asma parçalarıyla dahili kablolama dahildir

Boyutlu çizim

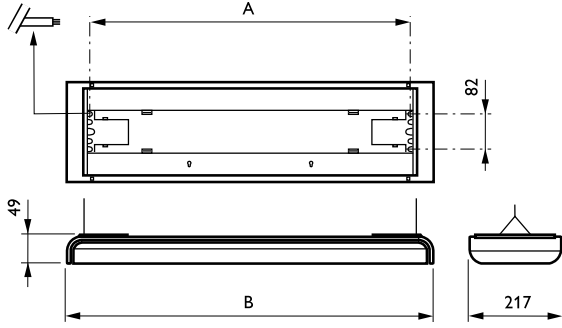

Product	A	B
TPS462 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x28W/840 HFP H2L C8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 2x35W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm

ÜRÜN BİLGİLERİ



ÜRÜN BİLGİLERİ

