



La solution de remplacement des capsules halogènes

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, luminaires sous mobilier, éclairage sous les meubles

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Versions



LED G4 12V 2 POS2



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6



LED GY6,35 12V POS2





LED G4 12V Dim POS2



LED G4 12V 1 POS2

Schéma dimensionnel

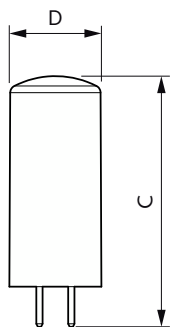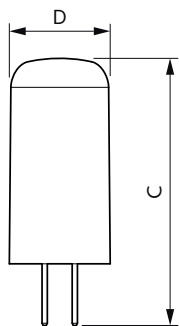


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Schéma dimensionnel

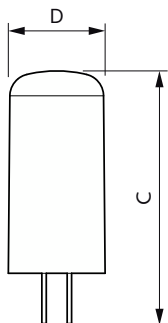

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	- Hz
Fréquence linéaire	- Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Capsule
-------------------	---------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	300 degré(s)	3000 K	830	215 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 degré(s)	3000 K	830	215 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	300 degré(s)	3000 K	830	330 lm
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	300 degré(s)	3000 K	830	120 lm

Fonctionnement et électricité

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2 W	40 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 W	28 W
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Température maximale du produit (nom.)
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-	80 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C à 45 °C	90 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	80 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Température maximale du produit (nom.)
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-	85 °C
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-	80 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Non
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Uniquement avec certains variateurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Non
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Non
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Non


Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Dépoli
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	5 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh

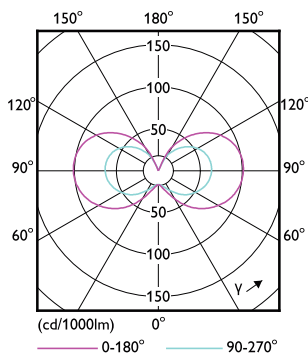

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

