



Sistema de carril cuadrado de 3 circuitos RCS750: flexible y multifuncional

RCS750 cuadrado de 3 circuitos

El sistema de carril cuadrado de 3 circuitos RCS750 está compuesto por un carril de aluminio sólido disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m con cuatro conductores eléctricos. Es posible crear cualquier configuración de forma fácil: horizontal o vertical, montada sobre el techo o en él, sobre la pared o sobre paneles independientes. El sistema también se puede utilizar como estructura flotante. Todas las luminarias poseen una fuente de energía independiente y se pueden encender o apagar a elección. Se pueden mover fácilmente para cambiar la iluminación y presentación. De esta manera, se puede crear un sistema de carril multifuncional para iluminación de acentuación, así como de publicidad suspendida y material decorativo. También se encuentran disponibles una variedad de adaptadores, conectores de fuente de alimentación y accesorios de montaje.

Beneficios

- Sistema de carril de 3 circuitos para usuarios profesionales, que permite crear la configuración necesaria con relativa facilidad
- Todas las luminarias poseen un interruptor de energía independiente de forma que se puedan mover fácilmente, por ejemplo, para crear atmósferas cambiantes en vidrieras o interiores de negocios
- Se pueden colocar como estructura "flotante" mediante los tubos y las abrazaderas de suspensión provistas

RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Características

- Se puede utilizar con todas las diólicas LED Philips de carril 3C
- Disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m
- Disponible en tres terminaciones: blanco, negro y aluminio
- Variedad de adaptadores, conectores de fuente de alimentación y accesorios de montaje disponibles

Aplicaciones

- Ventas
- Iluminación arquitectónica de interior

Especificaciones


Tipo	RCS750 (versión de montaje sobre superficie o colgante) RBS750 (versión empotrada)	Instalación	Tres circuitos 250 V CA, 16 A, 3 x 3,7 KvA (suministro de energía total) También es posible conectar una fuente de 3 fases (230 - 400 V 16 A) y habrá un aumento triple en la potencia nominal, es decir, 11,1 kW
Circuito	Carril de energía de 3 circuitos (3C)		Agujeros de fijación integrados (distancia 1000 mm, carga máxima 5 x 5 kg, par 2,5 Nm)
Longitud	1000 en mm (L1000) 2000 en mm (L2000) 3000 en mm (L3000) 4000 en mm (L4000)	Accesorio	Variedad de adaptadores, conectores de fuente de alimentación y accesorios de montaje
Color	Blanco (WH) Negro (BK) Aluminio (ALU)		

Versions



RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Versions



Screw fixing plate to allow direct fixing of the track to the ceiling or fixing the system by flexible suspension




Cover to hide the wire clamp. Includes cable clamp.



Suspension cable with a length of 1.5 m. Can be cut to length.

Plano de dimensiones

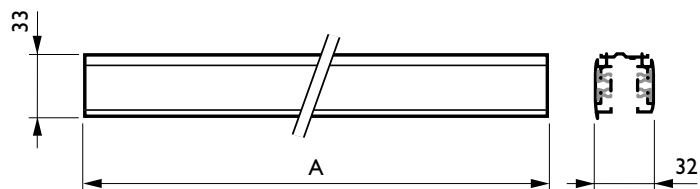

Product

RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

Detalles del producto



RCS750 cuadrado de 3 circuitos

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Longitud
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1000 mm

Order Code	Full Product Name	Longitud
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	2000 mm
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	3000 mm
910930009618	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	-
910930009818	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	-
910930009918	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
910500187415	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-
910500187715	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-
910502558618	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-
910500187915	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	IP30

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	IP30
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	IP30
910930009618	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	-
910930009818	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	-
910930009918	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	-

