



GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar – Perfekter Ersatz für konventionelle CDM- Leuchten

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Beleuchtung ist einer der wichtigsten Aktivposten, der Einzelhändlern und Gebäudeinhabern dabei helfen kann, ihre Kostenziele zu erreichen. GreenSpace Accent bietet den perfekten Ersatz für konventionelle CDM-Lösungen. Einzelhändler und Gebäudeinhaber können jetzt auf die LED-Technologie umstellen und von hoher Lichtqualität und erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu ihrer bestehenden konventionellen Beleuchtungsanlage profitieren – und zwar zu attraktiven Investitionskosten. Speziell in Renovierungsprojekten vereinfacht der gleiche Deckenausschnitt wie bei bestehenden CDM Einbaustrahlern die Installation von GreenSpace Accent.

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Vorteile

- Mit einer Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 121 lm/W effizienter Ersatz von CDM-Einbaustrahlern, speziell in Renovierungsprojekten
- Kurze Amortisationszeit im Vergleich zu CDM-Systemen dank hoher Systemeffizienz und zusätzlicher Einsparung von Wartungskosten durch bis zu 4x längerer Lebensdauer als Entladungslampen
- Hohe Lichtqualität und Effizienz durch Verwendung von PerfectAccent Reflektoren

Merkmale

- Herausschwenkbarer LED Einbaustrahler für einen Deckenausschnitt von 175mm
- Drei unterschiedliche Lumenpakete (Leuchtenlichtstrom): 1.700 lm, 2.700 lm oder 3.900 lm
- engstrahlend, tief-breitstrahlend, breitstrahlend und sehr breitstrahlend
- Drei verschiedene Standardfarben: Weiß, Schwarz oder Silber
- In glühlampenähnlicher (2700K), warmweißer (3000K) oder neutralweißer Lichtfarbe (4000K) erhältlich.
- CrispWhite LED Modulen mit für besonders intensive Weißtöne und gesättigte Farben oder PremiumWhite für authentische Farben und Weißtöne.
- FreshFood Meat oder Champagner LED-Modulen mit einem speziell auf Fleischwaren, Obst und Gemüse oder Backwaren abgestimmtem Farbspektrum.

Anwendung

- Akzentbeleuchtung in Supermärkten,
- Modegeschäften
- Einkaufszentren

Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.


Versions



IPPR RS340Bi 0003

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Abmessungsskizzen

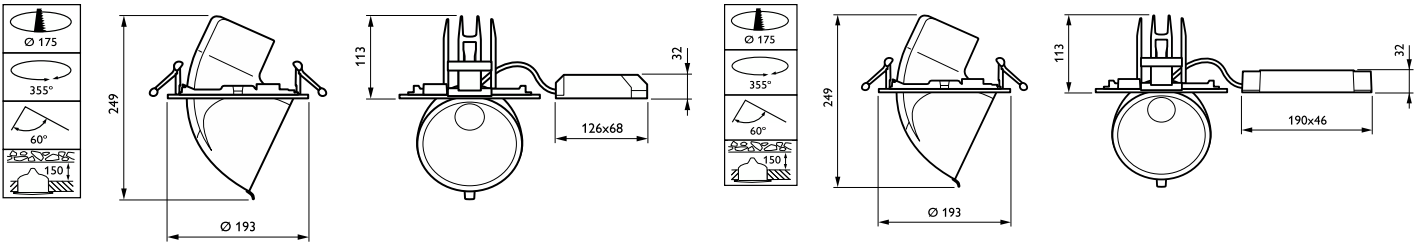

Produktdetails



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0003-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0005-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0011-Detail photo

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Produktdetails



IPDP_RS340Bi_0013-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	RS342B

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
---	----

Lichttechnische Daten (1/2)

		Ähnlichste			
	Full Product	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	
Order Code	Name	(Nom)	(CRI)	(nom.)	Lichtstrom
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1'700 lm
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1'700 lm
97781800	RS342B 17S/ PW930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1'750 lm
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1'900 lm
97783200	RS342B 19S/ ROSE DIA-VLC- E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1'900 lm
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2'700 lm
97791700	RS342B 27S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2'750 lm
97792400	RS342B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2'850 lm
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3'900 lm
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4'000 lm

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	Name	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97797900	RS342B 39S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4'100 lm
97798600	RS342B 39S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3'850 lm
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	4000 K	≥80	120 lm/W	2'700 lm
97793100	RS342B 27S/ ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2'700 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Breitstrahlend (WB)
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14.4 W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14.4 W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	14.4 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14.4 W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	14 W
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20.5 W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23.5 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23.5 W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	23.5 W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31.5 W
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31.5 W
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	23.5 W
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	23.5 W
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 bis +25 °C
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 bis +25 °C
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 bis +35 °C
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 bis +35 °C
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	+10 bis +25 °C
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	+10 bis +25 °C
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	+10 bis +25 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Nein
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nein
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nein
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Ja
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nein
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Nein
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nein
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nein
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nein
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Nein
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Nein
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Weiß
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Weiß
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Weiß
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Weiß
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Weiß
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Weiß
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Weiß
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Weiß
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Weiß
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Weiß
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Weiß
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Weiß
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Silber
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Schwarz
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

GreenSpace Accent Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Nicht anwendbar
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Nicht anwendbar
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nicht anwendbar

