



GreenSpace Accent — лучшее решение для модернизации встраиваемого акцентного освещения

GreenSpace Accent, elbow

Освещение — один из ключевых факторов, который помогает представителям розничных сетей и владельцам недвижимости получить желаемую прибыль. Долгое время пользователи неохотно переходили от керамических газоразрядных металлогалогенных ламп (CDM) к светодиодным технологиям, так как эффективность, первоначальные инвестиции, процесс установки, уровень и (или) качество освещения новых светодиодных решений не могли сравниться с аналогичными показателями решений на основе CDM. Однако сейчас, благодаря технологии GreenSpace Accent, владельцы магазинов и зданий могут в полной мере оценить преимущества перехода на светодиодное освещение, а также значительно уменьшить расходы на электроэнергию по сравнению с CDM-решениями — и все это при вполне разумных начальных инвестициях. Кроме того, стандартный профиль GreenSpace Accent обеспечивает быструю и простую установку новых ламп.

Преимущества

- Простая замена встраиваемых CDM-светильников
- Быстрая окупаемость по сравнению с CDM-светильниками благодаря высокой эффективности системы
- Высококачественное акцентное освещение благодаря особому свету отражателей PerfectAccent

GreenSpace Accent, elbow

Характеристики

- Высокая эффективность — 80 лм/Вт; качество света Philips PerfectAccent
- Встраиваемый светильник для замены CDM: профиль 175 мм, простая установка
- Простой надежный дизайн


Применение

- Магазины, особенно продовольственные магазины и бутики модной одежды
- Общественные места, такие как торговые центры, вокзалы, аэропорты и т. д.

Предупреждение и условия безопасности

- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Чертеж размеров

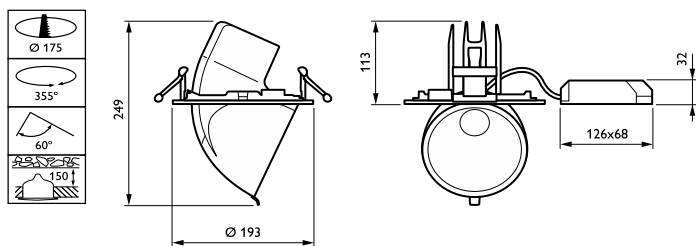

Сведения о продукте



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0009-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0015-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Сведения о продукте



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Общая информация

Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Код семейства продуктов	RS342B

Технические характеристики освещения

Ширина светового пучка источника света	120 °
--	-------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 В
Частота сети	50 to 60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый
--------------	-------

Соответствие требованиям и область применения

Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения (IP)	IP20

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
---	--------

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Кoeffициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910505101463	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	118 лм/В	1 700 лм
910505101468	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 лм/В	1 900 лм
910505101470	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 лм/В	2 700 лм
910505101479	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 лм/В	3 900 лм
910505101480	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥80	123 лм/В	3 900 лм
910505101483	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 лм/В	3 850 лм

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Оптический тип	Order Code	Full Product Name	Оптический тип
910505101463	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Средний луч	910505101479	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Широкий световой пучок
910505101468	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Широкий световой пучок	910505101480	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Средний луч
910505101470	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Средний луч	910505101483	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Широкий световой пучок

GreenSpace Accent, elbow

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101463	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 B
910505101468	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 B
910505101470	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101479	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 B
910505101480	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 B
910505101483	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 B

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505101463	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	От +10 до +25 °C
910505101468	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	От +10 до +25 °C
910505101470	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	От +10 до +25 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505101479	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	От +10 до +25 °C
910505101480	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	От +10 до +25 °C
910505101483	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	От +10 до +35 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101463	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505101468	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
910505101470	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101479	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505101480	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505101483	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2023, Август 2 – Данные для изменения