



EFix

TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH

EFix surface mounted, 1, 35 W, 840 Neutralweiß, HF DALI, Tastschalter, dimmbar, Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, ActiLume, Weiß

Die innovative TL5 Leuchte EFix ist eine kombinierte Anbau- und Pendelleuchte. Diese Leuchte lässt sich durch ein optionales Abhängeset in eine direkt strahlende oder direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte verwandeln. Durch den Einsatz von speziellen, rundumentblendeten Mini-Optiken kann mit nur einer Leuchtenbreite eine ein- und zweilampige kompakte Leuchte realisiert werden. Das Gehäuse ist sowohl in Weiß als auch in Silbergrau erhältlich. Darüber hinaus gibt es bei dieser Leuchtenfamilie auch die Möglichkeit ein Multi-Watt-EVG einzusetzen, wodurch unterschiedliche MASTER TL5 Leuchtstofflampen in einer Leuchte eingebaut werden können. Damit ist EFix für die effiziente und flexible Beleuchtung von Büroräumen, Unterrichtsräumen und Verkaufsumgebungen bestens geeignet. Bildschirmtaugliche Optiken (D6 und C6) ermöglichen den Einsatz in Büroumgebungen. Durch die Verwendung von elektronischen Vorschaltgeräten in Verbindung mit MASTER TL5 Leuchtstofflampen lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Durch integrierte Lichtregelungen wie Luxsense und ActiLume können noch weitere Energieeinsparungen realisiert werden.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Entflammbarkeitszeichen	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	
Betriebsgerät	HFD-T [HF DALI, Tastschalter, dimmbar]		
Produktfamiliencode	TCS260 [EFix surface mounted]	Lichttechnische Daten	
Value Ladder	Better	Anzahl Lichtquellen	1
Lichtregelung	ActiLume	Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
CE-Zeichen	Ja		

Optik	Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen
Type optische Abdeckung	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Energieverbrauch	35 W
Mechanik und Gehäuse	
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	1.300 mm
Gehäusefarbe	Weiß
Gesamte Länge	1.541 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten Nicht anwendbar	
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH
Gesamt-Produktcode	872790061955300
Bestellcode	61955300
Material-Nr. (12NC)	910402287012
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900619553
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900619553

Abmessungsskizzen

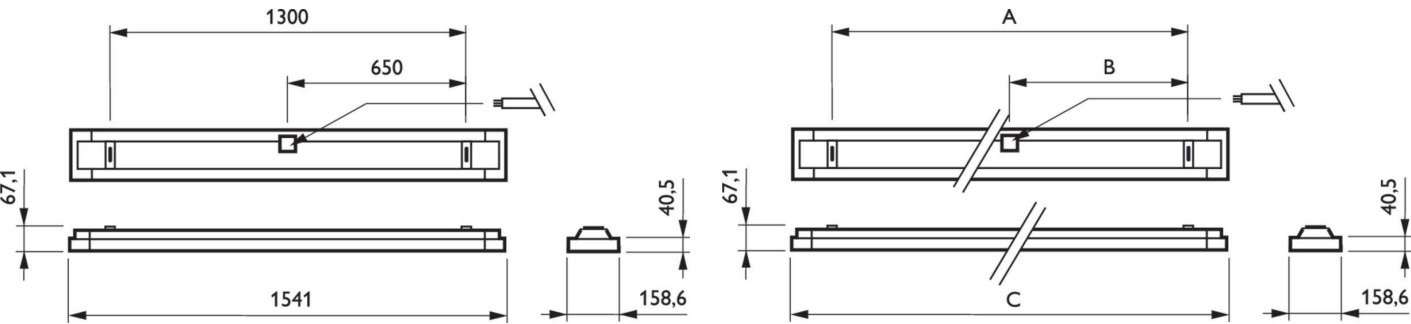

Product	A	B	C
TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

