



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR

OptiFlood - MASTERColour CDM-T Elite MW - 315 W -
Elektroninen - Avoin CT-POT

OptiFloodin erittäin tehokas, luokkansa paras optiikka luo tarkkaan hallitun valonjaon: täydellinen valonrajaus vaakatason yläpuolelta ja valokeilan huippuvoimakkuus korkeissa kulmissa pitävät häiriövalon minimissä. Sekä MVP504-että MVP506-versioita saa kahdentyyppisillä heijastimilla varustettuna: epäsymmetrisillä tai tievalaistukseen tarkoitetuilla POT-optiikoilla. Tämä tuo joustavuutta käyttökohteisiin ja mahdollistaa hyvän värintoiston monimetallilampuilla, taloudellisen toiminnan suurpainenatriumlampuilla tai tehokkaan valaistuksen ja pitkäkestoista valkoista valoa MASTERColour CDM Elite MW -lampuilla. Nyt myös uutuuutena lediversio (BVP506). OptiFloodin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös yksityiskohtiin: integroituihin piilosaranoihin, rungon osana toimivaan kulmansäätöön sekä asennuskiinnikkeeseen, jonka kulmamalli mahdollistaa esteettisen integroinnin pylväisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Lampun teho	315 W
Valonlähteen väri	930 Lämmin valkoinen
Kombipack	Lamput mukana
Liitäntälaitte	Elektroninen
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s


CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Häikäisysuojan lisävarusteet	No [-]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Optic type outdoor	Avoin CT-POT
Product Family Code	MVP506 [OptiFlood]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V

OptiFlood MVP506

Sytytin	No [-]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Harmaa
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK09 [10 J]
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790029658700


Tilaustuotteen nimi	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR
EAN/UPC – tuote	8727900296587
Tilauskoodi	29658700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910403791612
Nettopaino (kappale)	18,200 kg

Mittapiirros



OptiFlood MVP506

Valonjakotiedot

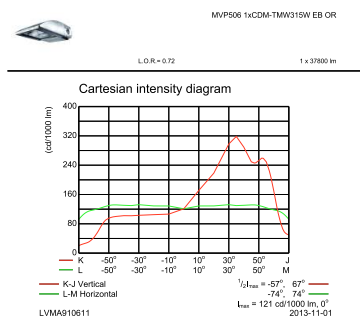

OFCC1_MVP506 1xCDM-TMW315W EB OR.EPS

OptiFlood MVP506

