



StyliD PremiumWhite

ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK – LED Module, system flux 1700 lm – Первокласный белый CRI≥90 – Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting – Medium beam – Black

Если вы заинтересованы в высоком качестве света и цветопередачи в вашем магазине, сохранив, при этом энергоэффективность, светильник StyliD PremiumWhite — именно то, что вам нужно. Это решение обеспечивает такие же яркие световые эффекты, как и традиционные световые решения CDM. Теперь вы можете уверенно переходить на светодиодные технологии!

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	1 [1 pc]	Кабель	–
Код лампового семейства	LED17S [LED Module, system flux 1700 lm]	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Цвет источника света	Первокласный белый CRI≥90	Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Сменный источник света	No	Маркировка CE	CE mark
Количество единиц ПРА	1 unit	Метка ENEC	ENEC mark
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSE [Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting]	Метка UL	–
Драйвер в комплекте	Yes	Гарантийный период	5 лет
Тип оптики	MB [Medium beam]	Аксессуары для противобликового щитка	No [-]
Тип оптического плафона / линзы	No [-]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for
Распределение света светильника	24°		
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения		

StyliD PremiumWhite

	example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоточдача	No
Количество продуктов на прерывателе	24
Знак RoHS	RoHS mark
Код семейства	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	14 A
Время пуска	0,25 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл–пластик
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	-
Покрывтие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая длина	258 mm
Общая ширина	89 mm
Общая высота	179 mm
Цвет	Black
Размеры (высота x ширина x глубина)	179 x 89 x 258 mm (7 x 3.5 x 10.2 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоточдача	1700 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	102,40963855421685 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥90
Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	16.6 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Полный код продукта	871869688447800
Название продукта для заказа	ST740T LED17S/PW930 PSU MB BK
EAN/UPC — продукт	8718696884478
Код заказа	910500458313
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500458313
Вес нетто (шт.)	1,200 kg




Чертеж размеров

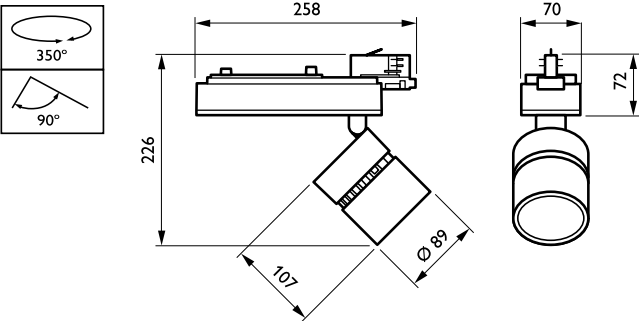


StyliD ST730C-ST750T


Фотометрические данные

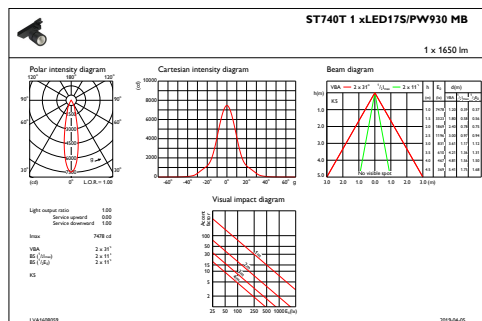

IFAS1_ST740T1xLED17SPW930MB



IFCC1_ST740T1xLED17SPW930MB



IFPC1_ST740T1xLED17SPW930MB

