



StyliD PremiumWhite

ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2000 lm, Blanco premium con IRC ≥ 90 , Unidad de fuente de alimentación, compatible con CC para iluminación de emergencia central, Haz estrecho, Blanco

Si desea una iluminación y reproducción del color de gran calidad para su tienda, sin renunciar al ahorro de energía, StyliD PremiumWhite es exactamente la opción que busca. Esta excelente solución ofrece los mismos efectos de luz brillantes que la iluminación CDM convencional. Así que ahora puede hacer el cambio a LED con confianza

Datos del producto

| Información general | |
|--------------------------------|--|
| Código de familias de lámparas | LED20S [LED Module, system flux 2000 lm] |
| Fuente de luz sustituible | No |
| Número de unidades de equipo | 1 unidad |
| Driver incluido | Sí |
| Comentarios | *-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10. |
| Código de gama de producto | ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK] |
| Lighting Technology | LED |

| | |
|-----------------------------|--|
| Marca CE | Sí |
| Periodo de garantía | 5 años |
| Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Certificado ENEC | Certificado ENEC |
| Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
| Conforme con EU RoHS | Sí |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|----------------------------------|
| Flujo luminoso | 2.000 lm |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 93,02325581395348 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | ≥ 90 |
| Ángulo de haz de la fuente de luz | 120 ° |
| Color de la fuente de luz | Blanco premium con IRC ≥ 90 |
| Tipo de óptica | Haz estrecho |

StyliD PremiumWhite

| | |
|---|---------------------|
| Tipo de cubierta óptica | Vidrio transparente |
| Apertura del haz de luz de la luminaria | 10° |
| Índice de deslumbramiento unificado CEN | Not applicable |

Operativos y eléctricos

| | |
|---|------------------------------|
| Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Corriente de arranque | 20 A |
| Tiempo de irrupción | 0,25 ms |
| Consumo de energía | 21,5 W |
| Factor de potencia (fracción) | 0.9 |
| Conexión | Conector push-in y retenedor |
| Cable | - |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 32 |

Temperatura

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Controles y regulación

| | |
|---|--|
| Regulable | No |
| Driver/unidad de alimentación/ transformador | Unidad de fuente de alimentación, compatible con CC para iluminación de emergencia central |
| Flujo luminoso constante | No |

Mecánicos y de carcasa

| | |
|----------------------------------|---|
| Material de la carcasa | Metal-Plástico |
| Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio |
| Material óptico | Policarbonato |
| Material del cierre óptico/lente | Vidrio |
| Fixation material | - |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Acabado de cierre óptico/lente | Transparente |
| Longitud global | 258 mm |
| Anchura global | 89 mm |
| Altura global | 179 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 179 x 89 x 258 mm |
|--|-------------------|

Aprobación y aplicación

| | |
|---|--------------------------------|
| Código de protección de entrada | IP20 [Protección de los dedos] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02 [0.2 J estándar] |
| Clase de protección IEC | Seguridad clase II |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
| Cromaticidad inicial | (0.42, 0.38) SDCM <3 |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

| | |
|--|-----|
| Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5 % |
| Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h | L80 |


Condiciones de aplicación

| | |
|--|-------|
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C |
| Adecuado para conmutación aleatoria | Sí |

Datos de producto

| | |
|--|-------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH |
| Nombre completo del producto | ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH |
| Full EOC | 871869697296000 |
| Código de pedido | 97296000 |
| Código 12NC | 910500459034 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718696972960 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718696972960 |

Plano de dimensiones

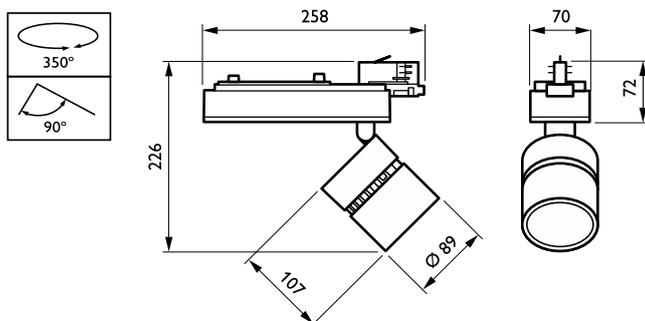

StyliD PremiumWhite

