


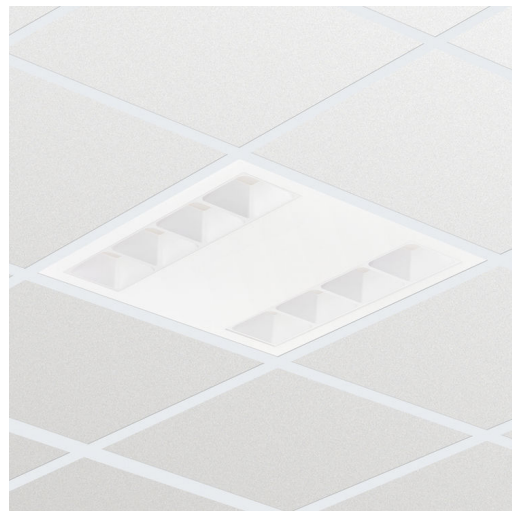

PowerBalance RC360B

RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP

PowerBalance recessed, LED module, system flux 3400 lm,
Нейтральный белый 840, Источник питания с интерфейсом
DALI, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Когда дело доходит до освещения офисного пространства с использованием светодиодных светильников, ставку следует делать на надежность, при условии, что такие инвестиции окупаются. Также система должна отвечать нормам освещения в офисе издать комфортные рабочие условия. PowerBalance RC360 обеспечивает не только идеальное сочетание надежности и окупаемости, но и соответствие стандартам для офисных помещений. В сравнении с люминесцентным решением, затраты на электроэнергию сокращаются более чем в два раза, при этом срок службы источника света более длительный. В результате, существенно уменьшаются эксплуатационные затраты и обеспечивается срок окупаемости, соответствующий рыночной ситуации. Серию PowerBalance RC360 представляет линейка многофункциональных модульных и полумодульных светильников. Эти светильники можно легко монтировать на потолках с утопленным или выступающим Т-образным профилем, на потолках из гипсокартона и на потолках подвесной системы Bandraster.

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IP20 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу

Данные о продукции

PowerBalance RC360B

Общая информация	
Код лампового семейства	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Цоколь	- [-]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	-
Драйвер в комплекте	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Код семейства продуктов	RC360B [PowerBalance recessed]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC плюс
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	3 400 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	124 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон
Светораспределение светильника	86°
Универсальная оценка бликования CEN	19

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	21 A
Время пуска	0,255 ms
Энергопотребление	27 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	20
---	----

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый (RAL 9003)
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	597 мм
Общая ширина	597 мм
Общая высота	86 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	86 x 597 x 597 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L90

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Нет

PowerBalance RC360B

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP
Полное название продукта	RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP
Полный код продукта	871794311296800
Код заказа	910502030103

Материал № (12NC)	910502030103
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943112968
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943112968

Чертеж размеров

