



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, Apri CT-POT, Vetro chiusura a coppa GB

La gamma Iridium vanta una forma elegante e delicatamente arrotondata. Offre un'ampia scelta di combinazioni ottiche, elettriche e meccaniche per adattarsi a tutte le applicazioni di illuminazione stradale. La modularità di cui questa gamma dispone permette inoltre l'integrazione di componenti ottici o elettronici di nuova generazione, per essere sempre idonea alle mutate esigenze in fatto di illuminazione stradale come, ad esempio, la crescente richiesta di luce bianca e sistemi di controllo. Iridium assicura costi di utilizzo ridotti grazie alle ottiche superiori, alle capacità di controllo e telegestione e ai bassi costi di installazione e manutenzione. La famiglia di apparecchi per illuminazione Iridium presenta tre dimensioni diverse per le tre applicazioni principali: zone residenziali e strade secondarie, strade principali, autostrade; è adatta per montaggio laterale e testa-palo. Completa la famiglia Iridium una serie di staffe progettate per assicurare coerenza stilistica tra il palo e l'apparecchio di illuminazione, offrendo una soluzione totale.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Angolo di inclinazione standard ingresso 5° laterale	
Codice famiglia lampada	SON-T [SON-T]	Tipo copertura ottica	Vetro chiusura a coppa GB
Unità elettrica/alimentatore	CONV [Reattore convenzionale]	Tipo di ottica aree esterne	Apri CT-POT
Codice famiglia prodotto	SGS252 [IRIDIUM]	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio CE	SI	Tensione in ingresso	230 V
Marchio ENEC	Marchio ENEC	Consumo energetico	100 W
Dati tecnici di illuminazione		Cavo	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	5°		

Iridium SGS252/452


Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Dispositivo di montaggio	Attacco per diametro da 60 a 76 mm
Altezza complessiva	219 mm
Colore delle parti	-

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND

Nome completo prodotto	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND
Full EOC	871155984253000
Codice d'ordine	84253000
Codice materiale (12NC)	910502121918
Codice locale	SGS252S100KORGB
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559842530
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711559842530

Disegno tecnico

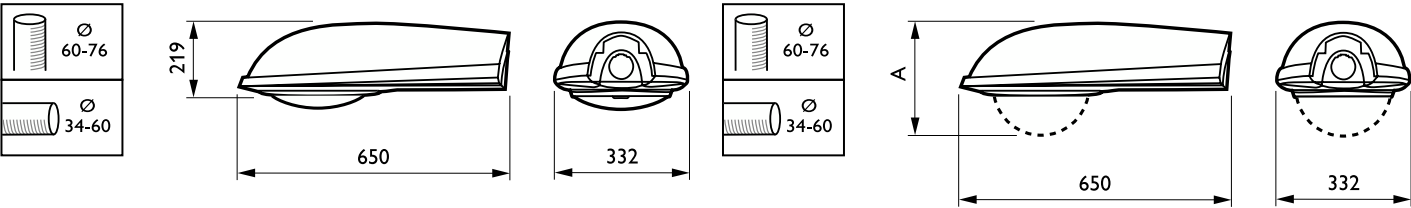

Product	A
SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	219 mm

