



Iridium 10

SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 150 W, CT-POT fermé,
Vasque/cache en polycarbonate

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Appareillage	CONV [Conventionel]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	SGS253 [IRIDIUM]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC


Données techniques de l'éclairage	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Type d'optique d'extérieur	CT-POT fermé
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V

Iridium 10

Consommation électrique	150 W
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Hauteur totale	289 mm
Couleur des pièces	-
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND
Nom de produit complet	SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND
Code EOC	871155984943000
Code de commande	84943000
Code 12NC	910502155518
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559849430
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559849430

Schéma dimensionnel

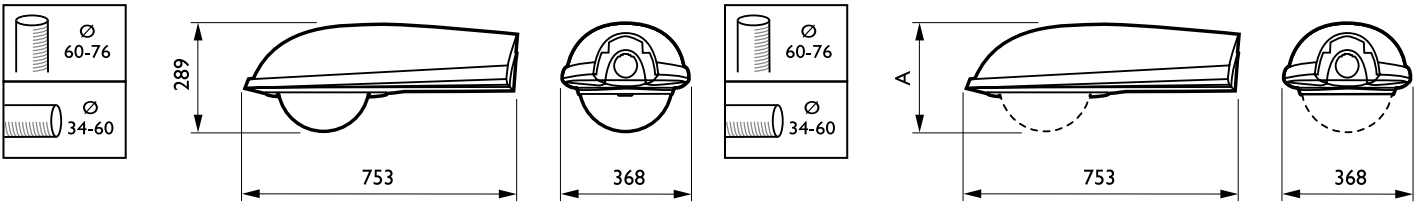

Product	A
SGS253 CDO-TT150W K II CR PC GR SND	289 mm

