



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, Open CT-POT, Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---------------------|----------------------|
| Type lichtbron | SON-T [SON-T] |
| VSA | CONV [Conventioneel] |
| Fotocel | - |
| Code productfamilie | SGS253 [IRIDIUM] |
| Ingebouwde regeling | - |
| CE-markering | Ja |
| ENEC-markering | ENEC-markering |

| Gegevens lichttechniek | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Standaard kantelhoek opzetmontage | 5° |
| Standaard kantelhoek opschuifmontage | 5° |
| Type lichtkap | Glazen schaal/lichtkap |
| Optiektype buiten | Open CT-POT |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|-------|
| Ingangsspanning | 230 V |
| Energieverbruik | 100 W |

Iridium SGS253/453

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|------------------|--------|
| Kleur behuizing | Grijs |
| Totale hoogte | 224 mm |
| Kleur onderdelen | - |

Keurmerken en classificaties


| | |
|------------------------|--|
| Beschermingsklasse | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme] |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I |

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND |
|-----------------------------|-----------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Volledige productnaam | SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND |
| Full EOC | 871155985172300 |
| Bestelcode | 85172300 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910502169818 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711559851723 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8711559851723 |

Maatschets

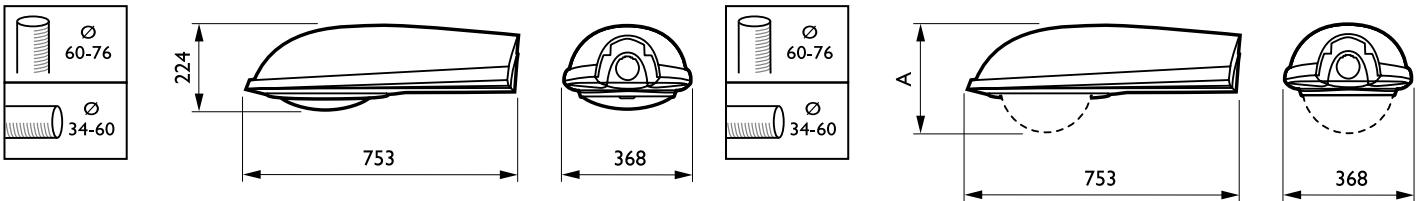

| Product | A |
|-----------------------------------|--------|
| SGS253 SON-T100W K I OR GB GR SND | 224 mm |

