


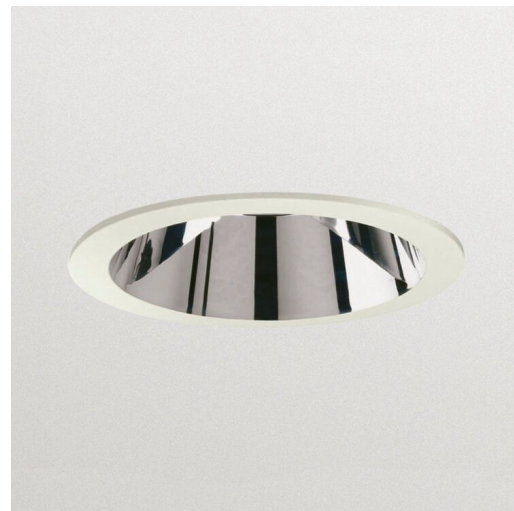

Fugato Compact, éclairage général

FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH

FUGATO, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 840 blanc neutre,
Performer HF, Miroir brillant, Connecteur à poussoir 3 pôles,
Blanc

La gamme d'encastrés fixes Fugato pour l'éclairage général comprend les modèles Fugato Compact (découpe de 175 mm), Fugato Performance (découpe de 225 mm), Fugato Power (découpe de 275 mm) et Fugato Full Metal (175 et 225 mm). Tous sont conçus pour fournir des performances optiques et thermiques optimales au moyen de lampes fluorescentes compactes. La variation optique est assurée par le concept « double optique » de Fugato. L'optique supérieure est en aluminium ultra-brillant. L'optique inférieure en polymère est disponible avec une finition ultra-brillante, satin mat ou blanche. La version ultra-brillante (C) est conforme à la norme UGR_r19 (conformément à EN12464-1, L_m < 1000 cd/m² at γ > 65°) lorsqu'elle est combinée à la grille arrondie innovante. Une multitude d'accessoires est disponible avec les versions CFL des modèles Fugato et Fugato Full Metal.

Données du produit

Informations générales		Marquage ENEC	Marquage ENEC
Code famille lampe	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Données techniques de l'éclairage	
Culot	G24Q-3 [G24q-3]		
Appareillage	HFP [Performer HF]	Nombre de sources lumineuses	2
Code famille de produits	FBS261 [FUGATO]	Température de couleur	840 blanc neutre
Marquage CE	Oui	Type d'optique	Miroir brillant
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Type de cache optique/de lentille	-

Fugato Compact, éclairage général

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	26 W
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	-

Commandes et gradation

Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
---	---

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
--	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH
Nom de produit complet	FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH
Code EOC	871155971091400
Code de commande	71091400
Code 12NC	910502476815
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559710914
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559710914

Schéma dimensionnel

