# LuxSpace, recessed

## DN571B LED20S/840 PSU-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT DEEP, LED Module, system flux 2000 lm, 840 nötr beyaz, DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi, Parlak ayna, Beyaz, RAL 9003

Günümüzde her işletme, tüm kaynaklarını optimize etmek istiyor ve bu yalnızca enerji gibi işletme maliyetleri değil, aynı zamanda getiri üzerinde çok daha büyük bir etki olarak gördükleri kullanıcı maliyetleri anlamına da geliyor. LuxSpace ideal bir yukarıdan aydınlatma çözümüdür. Aydınlatma performansından (etkililik, renksel geriverim CRI90 ve ışık dağılımı) ödün vermeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel birleşimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. LuxSpace yukarıdan aydınlatma, uygulama ne olursa olsun, kullanıcı konforunu destekleyen arzu edilen ambiyanslar yaratmak için çok çeşitli seçenekler sunar. Ofis uygulamaları için LuxSpace, özel ayarlanabilir beyaz ürünleri ve aydınlatma kontrolleriyle sağlık ve esenliği de destekler.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Lamba ailesi kodu** | LED20S [LED Module, system flux 2000 lm] |
| **Kapak Tabanı** | - [-] |
| **Değiştirilebilen ışık kaynağı** | Hayır |
| **Sürücü birimi sayısı** | 1 ünite |
| **Sürücü** | - |
| **Tertibat dahildir** | Evet |
| **Açıklamalar** | *-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. |
| **Ürün ailesi kodu** | DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP] |
| **Aydınlatma Teknolojisi** | LED |
| **Değer merdiveni** | Teknik özellikler |
| **CE işareti** | Evet |
| **Garanti süresi** | 5 yıl |
| **Alev alma işareti** | Normalde yanıcı yüzeylere montaj için |
| **ENEC işareti** | ENEC işareti |
| **Ateşleme teli testi** | Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn. |

# LuxSpace, recessed

| | |
|---|---|
| **EU RoHS ile uyumludur** | Hayır |

## Işık Teknik Ayrıntıları

| | |
|---|---|
| **Işık Akısı** | 2.100 lm |
| **İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)** | 4000 K |
| **Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)** | 121 lm/W |
| **Renk oluşturma dizini (CRI)** | >80 |
| **Işık kaynağı rengi** | 840 nötr beyaz |
| **Optik sistem türü** | Parlak ayna |
| **Optik kapak tipi** | - |
| **Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması** | 70° |
| **Birleşik parlama derecesi CEN** | 19 |

## Çalıştırma ve Elektrik

| | |
|---|---|
| **Giriş Voltajı** | 220-240 V |
| **Hat Frekansı** | 50 to 60 Hz |
| **Kalkış Akımı** | 18 A |
| **Ani akım süresi** | 0,24 ms |
| **Güç Tüketimi** | 17,4 W |
| **Güç Faktörü (Kesir)** | 0.9 |
| **Bağlantı** | İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği |
| **Kablo** | - |
| **16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı** | 32 |

## Sıcaklık

| | |
|---|---|
| **Ortam sıcaklığı aralığı** | +10 ila +25 °C |

## Kontroller ve Dim Etme

| | |
|---|---|
| **Dim Edilebilir** | Hayır |
| **Sürücü/güç ünitesi/trafo** | DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi |
| **Sabit ışık çıkışı** | Hayır |

## Mekanik ve Muhafaza

| | |
|---|---|
| **Muhafaza Malzemesi** | Alüminyum döküm |
| **Reflektör malzemesi** | Polikarbon alüminyum kaplı |
| **Optik sistem malzemesi** | Polikarbon |
| **Optik kapak malzemesi** | Polikarbon |
| **Sabitleme malzemesi** | Çelik |
| **Muhafaza Rengi** | Beyaz, RAL 9003 |
| **Optik kapak kaplaması** | Buzlu |
| **Genel yükseklik** | 119 mm |
| **Toplam çap** | 214 mm |

## Onay ve Uygulama

| | |
|---|---|
| **Girişime Karşı Koruma Sınıfı** | IP20 [Parmak korumalı] |
| **Mekanik çarpışma koruma kodu** | IK02 [0,2 J standart] |
| **Koruma sınıfı IEC** | Güvenlik sınıfı II |

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|---|---|
| **Işık akısı toleransı** | +/-10% |
| **Başlangıç renk türü** | (0.38, 0.37) SDCM≤2 |
| **Güç tüketimi toleransı** | +/-10% |

## Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|---|---|
| **Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı** | 5 % |
| **Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım** | L90 |
| **Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım** | L80 |

## Uygulama Koşulları

| | |
|---|---|
| **Performans ortam sıcaklığı Tq** | 25 °C |
| **Rastgele anahtara uygun** | Evet |

## Ürün Verileri

| | |
|---|---|
| **Sipariş ürün adı** | DN571B LED20S/840 PSU-E C WH |
| **Tam ürün adı** | DN571B LED20S/840 PSU-E C WH |
| **Tam ürün kodu** | 871829193118800 |
| **Sipariş kodu** | 93118800 |
| **Malzeme No. (12NC)** | 910503594215 |
| **Numeratör - Paket Başına Miktar** | 1 |
| **EAN/UPC - Ürün/Kutu** | 8718291931188 |
| **Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı** | 1 |
| **EAN/UPC - Kutu** | 8718291931188 |

# LuxSpace, recessed

## Boyutlu çizim

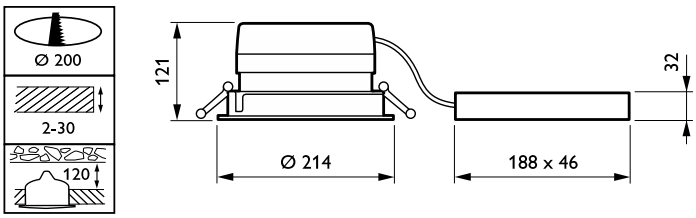


© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.