


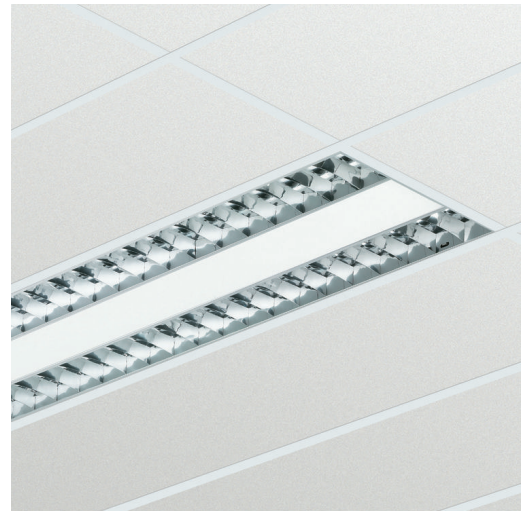

TBS165

TBS165 G 2xTL5-28W/830 HFS C6 PIP SC

2, TL5, 28 W, Alb cald 830, HF Standard, Sistem optic cu luciu superior dublu parabolic închis, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Corp de iluminat funcțional, economic, pentru lămpi fluorescente TL, cu posibilitatea alegerii unei game largi de sisteme optice de nouă generație care permit economisiri semnificative de energie electrică, atunci când instalațiile vechi electromagnetice sunt înlocuite de tehnologia Philips TL5. Gama poate fi utilizată în aplicații de iluminat general pentru birouri(nu poate fi programat), școli sau magazine (supermarketuri, DIY).Utilizat în combinație cu aparatajul de înaltă frecvență și sursele de iluminat Philips MASTER TL5, corpul TBS165 Basic peminte economisiti substanțiale cu costurile energetice. Este un corp de iluminat modular care măsoară doar 55 mm în înălțime și are un cadru extrem de plat. Acest corp de formă pătrată se încadrează perfect în tavane modulare de 600mm, expuse, ascunse sau tencuite. TBS165 este dotat cu un conector extern și lămpi pre-instalate pentru a facilita instalarea și întreținerea.

Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Echipament	HFS [HF Standard]	Consum de curent	28 W
Marcaj CE	Da	Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal		
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s		
Date tehnice lumină			
Număr de surse de lumină	2		

TBS165

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS165 G 2xTL5-28W/830 HFS C6 PIP SC

Numele complet al produsului	TBS165 G 2xTL5-28W/830 HFS C6 PIP SC
Full EOC	871794388817700
Cod de comandă	88817700
Număr material (12NC)	910503653318
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943888177
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943888177

Cote

