



AmphiLux, recessed

BBD420 12xLED-HB/BL 12V 10

12 pcs - LED High Brightness - Narrow beam angle 10°

Οι άνθρωποι θέλουν να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε εξωτερικό χώρο με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η σειρά χωνευτών προβολέων AmphiLux έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιώνει τους εξωτερικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής (κήποι, τσάρες, συντριβάνια, καταρράκτες κ.λπ.) με αρχιτεκτονικό φωτισμό. Το AmphiLux είναι μια σειρά προβολέων LED με εντυπωσιακό κομψό ιταλικό σχέδιο και μοντέρνο φινιρίσμα από χρώμιο. Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό, καθώς και σε ημι-υγρά και στεγνά περιβάλλοντα. Η σειρά, που διατίθεται σε μεγέθη Micro, Mini και Compact, προσφέρει μια ποικιλία από εκδόσεις με δυναμικό λευκό και χρωματιστό φως για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε κομψό διάχυτο φωτισμό και φωτισμό ανάδειξης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Αριθμός πηγών φωτός	12 [12 pcs]	Τάση εισόδου	12 V
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Χρώμα πηγής φωτός	Blue	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Έγκριση και εφαρμογή	
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπείας	No [-]	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP68 [Dust penetration-protected, pressure watertight]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No [-]	Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class III (III)	Αρχική φωτεινή ροή	160 lm
Σήμανση CE	CE mark	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	11 lm/W
Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	200000 h	Αρχική ισχύς εισόδου	15 W
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	147000 h		
Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή	43000 h		
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°		

AmphiLux, recessed

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20 to +35 °C

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871794389505299
Όνομα παραγγελίας προϊόντος BBD420 12xLED-HB/BL 12V 10
EAN/UPC 8717943895052
Κωδικός παραγγελίας 89505299


Local Code BBD420/BL/10

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1


Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 4

Αρ. υλικού (12NC) 910503686618

Καθαρό βάρος (πεμάχιο) 3,525 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

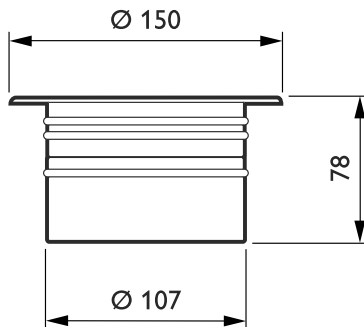

AmphiLux BBD/BVD400

