



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore fournit le flux lumineux le plus élevé de la gamme d'éclairage en corniche linéaires de couleur blanche unie de Color Kinetics. eW Cove MX Powercore permet de créer des éclairages d'accentuation, des illuminations générales indirectes et peut également être utilisé pour toutes les applications d'éclairage de corniches murales ou de plafonds. eW Cove MX Powercore offre des performances supérieures ou égales à celles des systèmes linéaires fluorescents pour corniches comparables, tout en réduisant les coûts d'installation et de maintenance, ainsi que la consommation d'énergie. eW Cove MX Powercore propose aux acheteurs soucieux du respect de l'environnement une solution d'éclairage écologique à haute efficacité énergétique sans pour autant sacrifier la qualité ou la quantité de lumière.

Données du produit

Caractéristiques générales		Faisceau du luminaire	50° x 70°
Nombre de sources lumineuses	10 pièces	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Prêt à installer	Prêt à installer
Température de couleur	Blanc chaud	Description du type	-
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CE	Marquage CE
Driver/alimentation/transformatrice	Bloc d'alimentation régulant	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Driver inclus	Oui	Marquage CCC	Marquage CCC
Type d'optique	Faisceau semi-intensif		
Cache optique/ type de l'objectif	Vasque/cache en polycarbonate		


eW Cove MX Powercore

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	305 mm
Couleur	Blanc
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	384 lm
Flux lumineux initial à une température de couleur de 2 700 K	384 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	34,9 lm/W
Température de couleur proximale initiale	2700 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	83
Puissance initiale absorbée	12.5 W
Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	65000

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	65000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	65000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	65000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
Niveau de gradation maximal	10 % (selon le variateur, ELV)
Convient à une commutation aléatoire	Oui
Données logistiques	
Code de produit complet	871794379650299
Nom du produit de la commande	BCX416 10xLED-HB-2700 100-277V MB
Code barre produit	8717943796502
Code de commande	523-000050-01
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	910503700979
Net Weight (Piece)	0,460 kg
Code catalogue	523-000050-01
Description du code catalogue	eW Cove MX Powercore, 2700 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Schéma dimensionnel

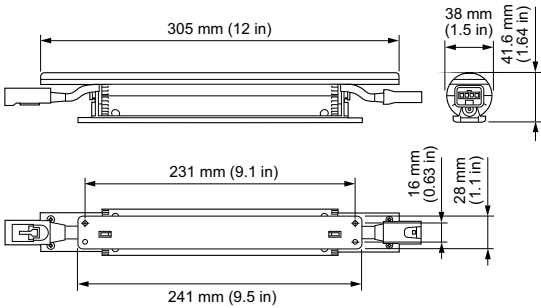

BCX416 10xLED-HB-2700 100-277V MB

