


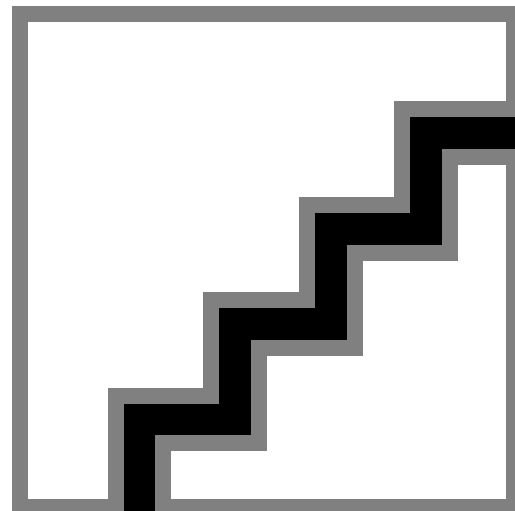

Vaya Flood LP Small

BCP412 18xLED-HB/3000 100-240 20 CE CQC

18 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 20°

Το Vaya Flood LP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αριθμός πηγών φωτός	18 [18 pcs]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Nai
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Περιγραφή τύπου	No
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση UL	UL mark
Σήμανση CQC	CQC-mark
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
Σήμανση PSE	No
Σήμανση RoHS	-

Σήμανση WEEE	-
Τεχνικός φωτισμός	
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	0°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Nai
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass

Vaya Flood LP Small

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	45 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική ισχύς εισόδου	44 W

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829138305599
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP412 18xLED-HB/3000 100-240 20 CE CQC
EAN/UPC	8718291383055
Κωδικός παραγγελίας	38305599
Local Code	BCP412L18WW20
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	910503703055
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	2,770 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

