



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkningsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Ekstrudert aluminium	
UL-merke	UL and cUL mark	Optikkmateriale	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Optisk deksel-/linsemateriale	
Drift og elektrisk		Lengde	
Inngangsspennning	100 to 277 V	Farge	
		aluminium	

ColorGraz XL Powercore

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	408 lm
Opprinnelig inngangseffekt	15 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	91000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata


Fullstendig produktkode	871829160404499
Produktnavn for bestilling	BCS467 10x60 RGB L305
EAN/UPC – produkt	8718291604044
Bestillingskode	123-000079-21
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703348
Nettovekt (stykk)	1,200 kg
Katalognummer	123-000079-21
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz XL Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Målskisse

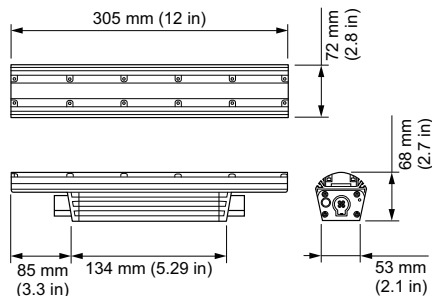

Graze

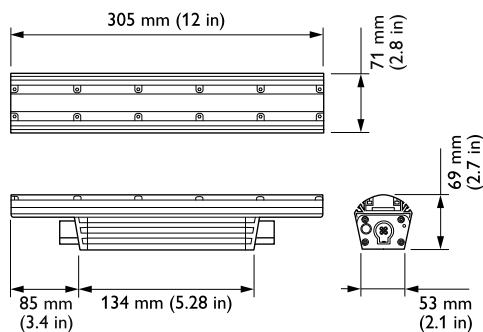

Graze

