



# ColorGraz QLX Powercore

## ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.


### Datos del producto

| Información general                    |                               | Operativos y eléctricos        |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Código de familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] | Tensión de entrada             | 100-277 V         |
| Color de la fuente de luz              | RGB                           | Frecuencia de entrada          | 50 a 60 Hz        |
| Fuente de luz sustituible              | No                            | Controles y regulación         |                   |
| Driver incluido                        | Si                            | Regulable                      | Si                |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 30° x 60°                     | Mecánicos y de carcasa         |                   |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I             | Material de la carcasa         | Aluminio extruido |
| Marca CE                               | Marcado CE                    | Material óptico                | PC                |
| Certificado UL                         | UL/cUL                        | Material cubierta óptica/lente | Policarbonato     |
| Vida útil al 70% del flujo lumínico    | 100000 h                      | Longitud                       | 914 mm            |

ColorGraze QLX Powercore

|                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                                          | aluminium                                                                                                                                                                    |
| Aprobación y aplicación                        |                                                                                                                                                                              |
| Código de protección de entrada                | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]                                                                           |
| Índice de protección frente a choque mecánico  | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Estándar de vibración                          | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Índice de vibración                            | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)         |                                                                                                                                                                              |
| Potencia de entrada inicial                    | 45 W                                                                                                                                                                         |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)    |                                                                                                                                                                              |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado  | 100000                                                                                                                                                                       |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 100000                                                                                                                                                                       |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado  | 80000                                                                                                                                                                        |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 80000                                                                                                                                                                        |

Plano de dimensiones

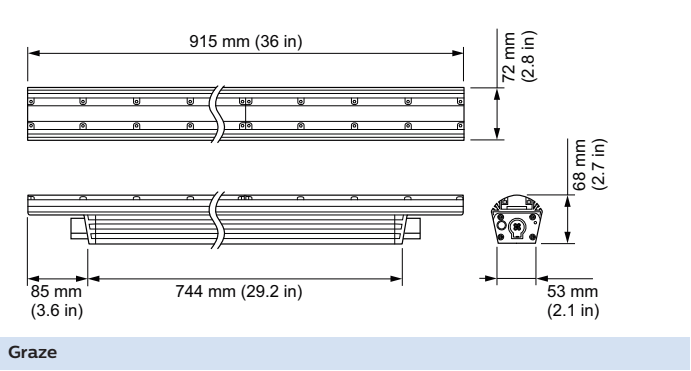

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado  | 60000                                                              |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 100000                                                             |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado  | 60000                                                              |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 91000                                                              |
| Condiciones de aplicación                      |                                                                    |
| Rango de temperatura ambiente                  | -40 °C a +50 °C                                                    |
| Datos de producto                              |                                                                    |
| Código de producto completo                    | 871829160384900                                                    |
| Nombre de producto del pedido                  | BCS467 30x60 RGB L914                                              |
| EAN/UPC - Producto                             | 8718291603849                                                      |
| Código de pedido                               | 123-000079-33                                                      |
| Cantidad por paquete                           | 1                                                                  |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior     | 1                                                                  |
| Material SAP                                   | 910503703360                                                       |
| Peso neto (pieza) SAP                          | 3,800 kg                                                           |
| Número de catálogo                             | 123-000079-33                                                      |
| Descripción del número de catálogo             | ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |

