



ColorGrazе QLX Powercore

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Линейные прожекторы для освещения многоэтажных фасадов, поверхностей, малых архитектурных элементов, вывесок и омывающей подсветки стен. Отличаются низким энергопотреблением. Освещают более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Благодаря контроллерам Philips Color Kinetics вы можете создавать, отображать и менять статические и динамические световые эффекты для более привлекательной и функциональной подсветки, регулировать дуги затемнения и скорость перехода. Встроенный светодиодный модуль прослужит 80 000 часов (9 лет и 1 месяц) и гарантирует стабильную светоотдачу и качество луча за счет технологии объемного рассеивания. Предусмотрены несколько вариантов монтажа на блокирующие петли. Graze QLX Powercore — это превосходное качества света, стабильность и светоотдача благодаря технологиям Philips Color Kinetics Optibin и Chromasync.

Данные о продукции

Общая информация		Метка UL	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	UL and cUL mark 100000 h
Цвет источника света	RGB	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сменный источник света	No		
Драйвер в комплекте	Yes	Входное напряжение	100 to 277 V
Распределение света светильника	10° x 60°	Входная частота	50–60 Hz
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Маркировка CE	CE mark		

ColorGrazе QLX Powercore

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Цвет	aluminium

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	60 W
----------------------------	------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	100000

Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	80000
--	-------

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	80000
---	-------

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	60000
--	-------

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	100000
---	--------

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	60000
--	-------

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	91000
---	-------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии


Полный код продукта	871829160387000
Название продукта для заказа	BCS467 10x60 RGB L1219
EAN/UPC — продукт	8718291603870
Код заказа	123-000079-36
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703363
Вес нетто (шт.) SAP	4,700 kg
Номер по каталогу	123-000079-36
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров

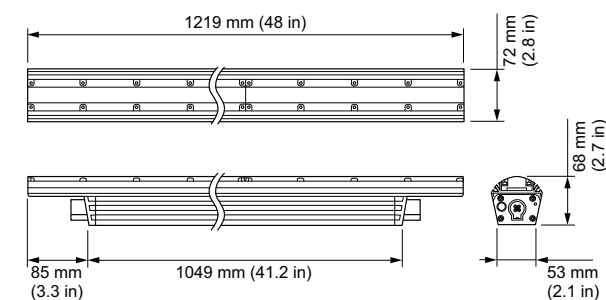

Graze

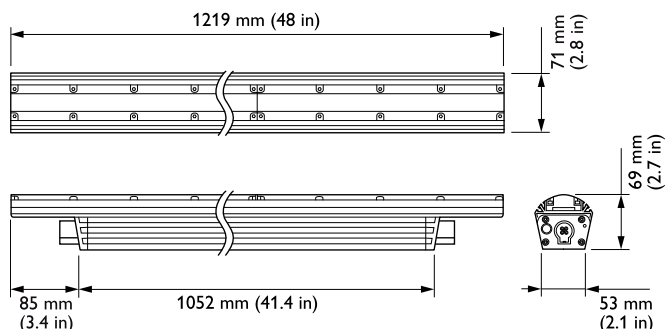

Graze

