



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin crear sombras extrañas y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.


Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	RGB	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	15° x 30°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material óptico	PC
Certificado UL	UL/cUL	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h	Longitud	1219 mm

ColorGraze QLX Powercore


Color	aluminium
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	60 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	80000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	80000

Plano de dimensiones

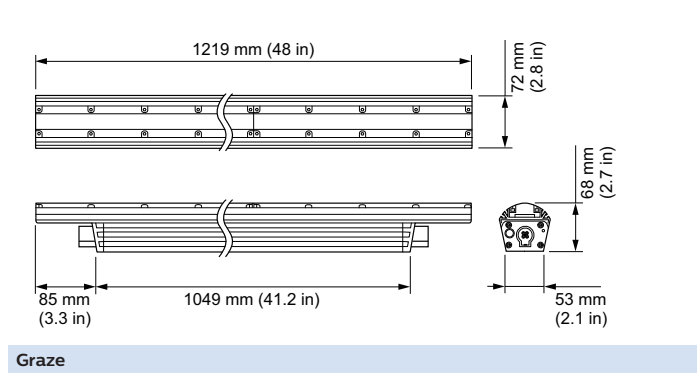

Graze

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	91000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829160388700
Nombre de producto del pedido	BCS467 15x30 RGB L1219
EAN/UPC - Producto	8718291603887
Código de pedido	123-000079-37
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703364
Peso neto (pieza) SAP	4,700 kg
Número de catálogo	123-000079-37
Descripción del número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

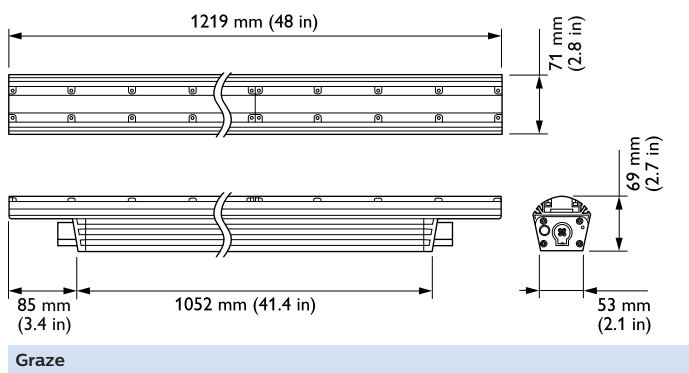

Graze

