



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskilde kan byttes ut	No		
Driver inkludert	Ja	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Lengde	609 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
UL-merke	UL mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Drift og elektrisk		Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsspenning	100 to 277 V	vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

iW Graze QLX Powercore

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt 60 W

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -20 to +50 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829160987299
Produktnavn for bestilling	BCS437 30x60/2700-6500 L609
EAN/UPC – produkt	8718291609872
Bestillingskode	523-000079-28

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703672
Nettovekt (stykk)	2,700 kg
Katalognummer	523-000079-28
Katalognummerbeskrivelse	iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse

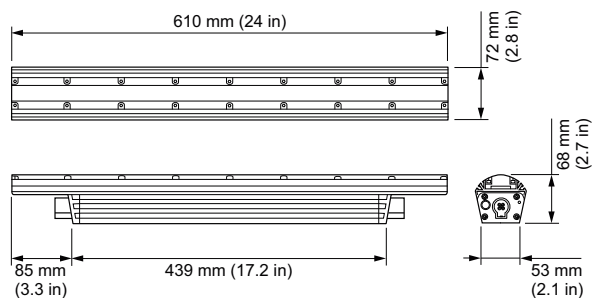

Graze

