



eW Graze EC Powercore

BCS428 2700 L914

eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam angle, 914 mm (3 ft)

Algunos detalles arquitectónicos exteriores requieren que el volumen se llene con una luz de bordes difuminados. En Graze EC Powercore se aúna este tipo de flujo con el reconocido y duradero diseño de la gama de productos Graze Powercore, y con bajo consumo de energía.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PCF [Esmerilado de policarbonato]
Apertura de haz de luz de la luminaria	90° x 90°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	36000 h
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm
Color	ALU
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]

eW Graze EC Powercore

Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia de entrada inicial	42 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	36000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829161199800
Nombre de producto del pedido	BCS428 2700 L914
EAN/UPC - Producto	8718291611998
Código de pedido	523-000082-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703813
Peso neto (pieza) SAP	3,800 kg
Número de catálogo	523-000082-06
Descripción del número de catálogo	eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam angle, 914 mm (3 ft)



Plano de dimensiones

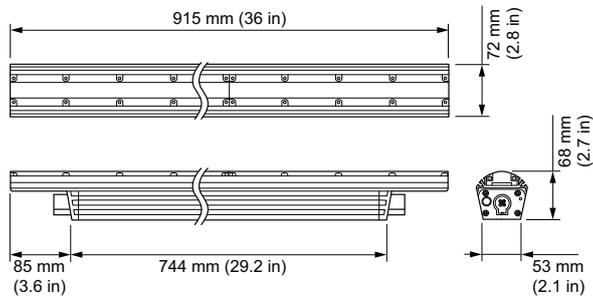

BCS428 2700 L914

