



eW Graze EC Powercore

BCS428 2700 L1219

eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Некоторые наружные архитектурные элементы требуют мягкого освещения, заполняющего пустоты. Graze EC Powercore сочетает в себе мягкий свет с зарекомендовавшей себя долговечной конструкцией продуктовой линейки Graze Powercore и низким потреблением энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Теплый белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]
Распределение света светильника	90° x 90°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	36000 h
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V

Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

eW Graze EC Powercore

Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	60 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	36000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	36000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	36000
70% при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая):	36000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161202500
Название продукта для заказа	BCS428 2700 L1219
EAN/UPC — продукт	8718291612025
Код заказа	523-000082-09
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703816
Вес нетто (шт.) SAP	4,700 kg
Номер по каталогу	523-000082-09
Номер по каталогу, описание	eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров

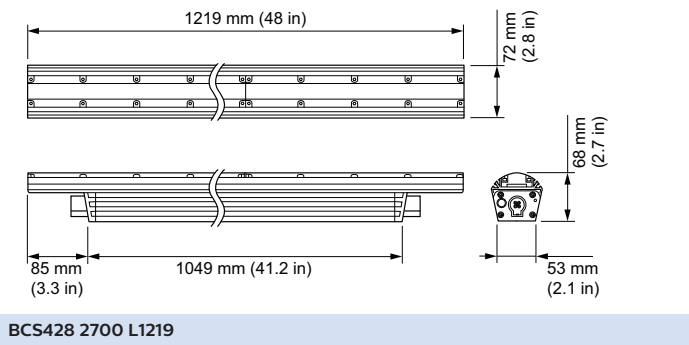

BCS428 2700 L1219

