



Vaya Linear LP

BCP421 120 RGB L1200 CE

Philips Vaya Linear MP ist eine kosteneffiziente und zuverlässige lineare LED-Leuchte für Anstrahlungen mit weißem, einfarbigem oder dynamischem (RGB) Licht. Mit einer breitstrahlenden und einer elliptischen Optik ist Vaya Linear LP ideal für Vouten- und Nischenbeleuchtungen in Außenbereichen sowie in Innenbereichen geeignet. Ebenfalls lassen sich hervorragend Streflichteffekte für kurze Anstrahlungshöhen erzeugen. Mit zwei Längen und einer Reihe von Farbtönen ist sie vielseitig einsetzbar. Eine Durchgangsverkabelung mit fertig konfektioniertem Kabelsystem ermöglicht zusätzlich eine schnelle und einfache Installation und problemfreie Verkabelung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Dimmen	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	Mechanische Kenndaten	
Farbe der Lichtquelle	Rot, Grün und Blau	Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Lichtquelle austauschbar	Nein	Optisches Material	Glas
Betriebsgerät inklusive	Ja	Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Typ optische Abdeckung/Linse	GC [Klarglas]	Form optische Abdeckung/Linse	flach
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
CE-Zeichen	ja	Länge	1200 mm
UL-Zeichen	Nein	Farbe	Dunkles Grau
CQC-Zeichen	-	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	60000 h	Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
PSE-Zeichen	PSE Markierung	Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [IK06]
Elektrische Kenndaten		Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Eingangsspannung	100 bis 240 V		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		

Vaya Linear LP

Complies with ANSI C136.31

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	611 lm
Systemleistung	28 W

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829162019899
Bestell-Produktname	BCP421 120 RGB L1200 CE
EAN/UPC - Produkt	8718291620198
Bestellcode	62019899
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	910503704423
Nettogewicht (Einzelteil)	1,860 kg

IK07

Abmessungsskizzen

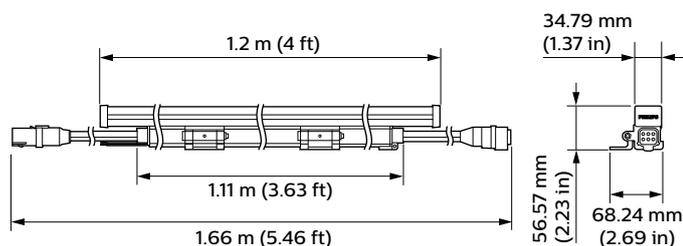

Vaya

