



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE

Philips Vaya Linear LP White & Mono — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичный белый или одноцветный свет. В Vaya Linear LP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для наружной карнизной подсветки и низкоуровневой скользящей подсветки. Данный продукт отличается универсальностью и простотой в использовании, поскольку для него доступны два варианта длины и широкий диапазон цветовых температур. Входные и выходные разъемы обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	28 x 84 °
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GC [Clear glass]
Распределение света светильника	28°
Маркировка СЕ	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	50000 h
Метка PSE	PSE mark
Эксплуатационные и электрические характер	истики
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz


Desirous com united appropria opera	Yes
Возможность изменения яркости света	res
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Длина	1200 mm
Цвет	Dark gray
Соответствие требованиям и область приме	нения
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли
	защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31


Datasheet, 2020, Декабрь 15 Данные для изменения

Vaya Linear LP

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)		
Начальная светоотдача	576 lm	
Начальная входная мощность	28 W	
Производительность со временем (соответствие МЭК)		
Стабильность светового потока (расчетная): 50%	100000	
при 25 °C		
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50%	60000	
при 25 °C		
Стабильность светового потока (расчетная): 50%	100000	
при 40 °C		
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50%	60000	
при 40 °C		
Стабильность светового потока (расчетная): 70%	100000	
при 25 °C		
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70%	60000	
при 25 °C		
Стабильность светового потока (расчетная): 70%	100000	
при 40 °C		
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70%	60000	
при 40 °С		

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162020499
Название продукта для заказа	BCP421 28x84 RGB L1200 CE
EAN/UPC — продукт	8718291620204
Код заказа	316-000010-03
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	910503704424
Вес нетто (шт.)	2,150 kg
Номер по каталогу	316-000010-03
Номер по каталогу, описание	Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 1.2 m
	(4 ft), CE



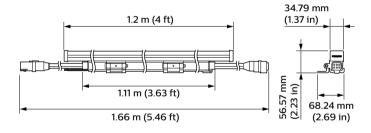

Vaya

