



ColorGrazе MX4 Powercore

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, – 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Светильник с высокой светоотдачей для яркого освещения фасадов и поверхностей многоэтажных зданий с минимальными перепадами уровня освещенности, спектры RGBW и RGBA обеспечивают расширенную цветовую палитру и наличие белого цвета в одном светильнике.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGBW
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Распределение света светильника	60° x 30°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	305 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore

Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
Регистрационный номер в EPREL	887820

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача (система со светотдачей)	634 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	34,8 lm/W
Начальная входная мощность	18.5 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	75000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	65000


Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161981999
Название продукта для заказа	BCS559 60x30 RGBW L305
EAN/UPC — продукт	8718291619819
Код заказа	423-000001-04
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503704685
Вес нетто (шт.)	1,200 kg
Номер по каталогу	423-000001-04
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров

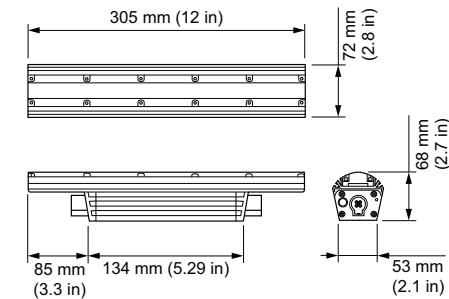

BCS559 60x30 RGBW L305

