



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Proyectores de alta potencia para iluminación de superficies y fachadas. Las opciones RGBW y RGBA proporcionan una paleta de colores muy amplia y luz blanca en una sola luminaria.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	RGBW
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PC [Policarbonato]
Apertura de haz de luz de la luminaria	60° x 30°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	1219 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]

ColorGrazе MX4 Powercore

Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número de registro EPREL	887713

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	2536 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	34,8 lm/W
Potencia de entrada inicial	74 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	75000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	65000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829161966600
Nombre de producto del pedido	BCS559 60x30 RGBW L1219
EAN/UPC - Producto	8718291619666
Código de pedido	423-000001-19
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503704701
Copiar Peso neto (pieza)	4,700 kg
Número de catálogo	423-000001-19
Descripción del número de catálogo	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones

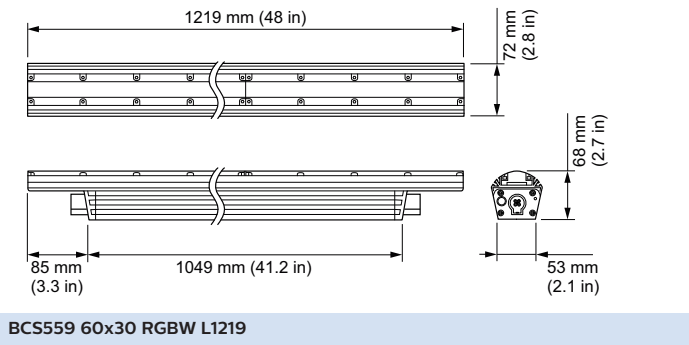

ColorGraze MX4 Powercore

