


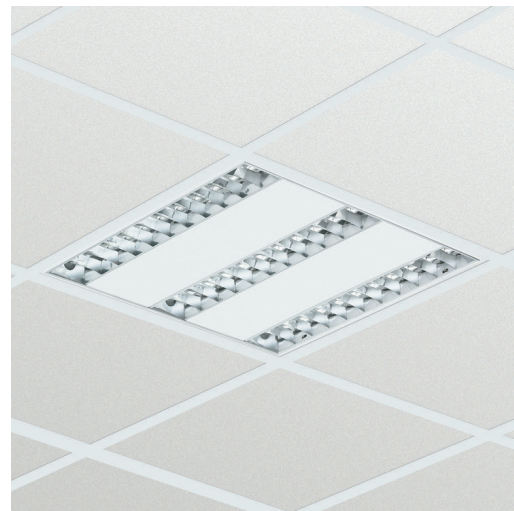

TBS165

TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP

3, TL5, 14 W, 840 bianco neutro, Reattore alta frequenza HF, Ottica lucida doppia parabolica chiusa, Connettore a pressione e scarico di trazione

Philips Basic TBS165 è una gamma di apparecchi modulari destinati all'installazione in moduli da 600 mm su controsoffitti con profili a vista. Utilizzato con reattori ad alta frequenza e lampade Philips MASTER TL5 in sostituzione dei vecchi sistemi elettromagnetici, Basic TBS165 consente di ottenere un significativo risparmio energetico. Con un'altezza di soli 55 mm e un bordo estremamente piatto, questo apparecchio di forma quadrata è adatto ad applicazioni di illuminazione generale in uffici, scuole e punti vendita (supermercati, negozi per il fai-da-te). Grazie al suo peso leggero, al connettore esterno e alle lampade premontate, Basic TBS165 consente la massima semplicità e rapidità in fase di installazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Unità elettrica/alimentatore	HF [Reattore alta frequenza HF]	Consumo energetico	14 W
Marchio CE	Si	Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Dati tecnici di illuminazione		Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Numero di sorgenti luminose	3	Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro		
Tipo di ottica	Ottica lucida doppia parabolica chiusa		

TBS165

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP
Nome completo prodotto	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606622500
Codice d'ordine	06622500
Codice materiale (12NC)	910503910007

Codice locale	06622500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696066225
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696066225

Disegno tecnico

